


Isflingmaskin F 90

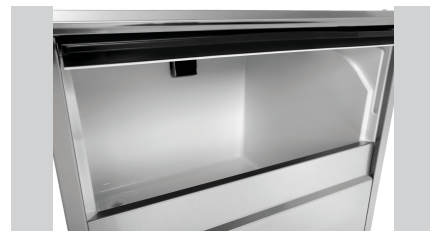

- ▶ Isflingproduktion: 90 kg / 24 tim.
- ▶ Behållare: 18 kg

Beskrivning

Den effektiva isflingmaskinen är idealisk vid livsmedelspresentation på färskvarudiskar eller buf-féer.

Funktioner

• Vattenutlopp:	Ø 20 mm
• Anslutningsvärde:	0,41 kW 230 V 50 Hz
• Egenskaper:	-
• Kontrollampa:	Ja
• På/av-knapp:	ja
• Tillverkning med hjälp av:	Vertikalt förångarsystem
• Inklusive:	1 isspade
• Viktig information:	Avstånd till alla sidor minst 15 cm
• Vattenanslutning:	3/4"
• Volym förrådsbehållare:	18 kg
• Kylning:	Luftkylt
• Kylmedel:	R290 / 0,070 kg
• Nivåsensor:	ja
• För inbyggnad:	ja
• Klimatklass:	T
• Produktion max.:	90 kg / 24 h
• Stativ kan monteras:	ja

▶ Fortsätt på nästa sida

Isflingmaskin F 90

- Material: CNS 18/10
Plast
Stål
Förzinkat
- Färg: Silver
Grå
- Styrning: Touch
- Mått: B 500 x D 600 x H 695 mm
- Vikt: 51,9 kg



Isflingmaskin F 90

Lägg till på produkter

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftig smuts i förväg, t.ex. fettrester
Spraya inte på heta föremål, utan låt dem svalna först
Låt burken bli rumsvarm före användning, och skaka den väl

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195

Komponentavsaltningssystem TKD 13400 FB



- Avsaltningstyp: Delavsaltning
- Provtagningskran: ja
- Vattenanslutning: 3/4"
- Färg: Blå
- Anslutningskapacitet: 1 enhet
- Effektkapacitet: 13.400 liter / patron vid 10° d (karbonathårdhet)

Art.nr: 109878
GTIN 4015613681597