

Diskmaskin GS C350 LPR



- ▶ Korgmått: 350 x 350 mm
- ▶ Glashöjd max.: 260 mm
- ▶ Kapacitet/h: 30 korgar
- ▶ Gångtid: 120 sekunder
- ▶ Diskmaskin inklusive
 - ✓ Doseringspump för spolglans
 - ✓ Lutpump
 - ✓ Doseringspump för diskmedel
- ▶ Enkel manövrering
- ▶ Vi rekommenderar varmvattenanslutning upp till 60 °C
- ▶ Diskning av koppar, assietter, glas och muggar även i barområdet

Beskrivning

Den golvstående diskmaskinen hanteras enkelt och har fokus på det som räknas – renhet och tillförlitlighet i kompakt format.

Funktioner

• Dubbelväggig dörr:	ja
• Stativ kan monteras:	ja
• Glashöjd max.:	260 mm
• Anslutningsvärde:	2,59 kW 230 V 50 Hz
• Produktanslutning:	1 NAC
• Boilervärmare:	2,4 kW
• Tankvärmning:	1,25 kW
• Torrkorningsskydd:	ja
• Kontrollampa:	Ja
• På/av-knapp:	ja
• Lutpump:	ja
• Vattenavhårdare:	nej
• Doseringspump spolglans:	ja
• Dörrkontaktbrytare:	ja
• Säkerhetstermostat:	ja
• Doseringspump för rengöring:	ja
• Korgmått:	350 x 350 mm

▶ Fortsätt på nästa sida

Diskmaskin GS C350 LPR


- Gångtid: 120 sekunder
- Effekt/timme max.: 30 korgar
- Självrengöring: nej
- Kall efterspolning: nej
- Dubbelväggig: ja
- Tankvolym: 12 Liter
- Vattenförbrukning vid 2 bar: 1,4 liter / diskprogram
- Vattentryck: 2 - 4 bar
- Vattentillöpp: 3/4"
- Vattenutlopp: Ø 20 mm
- Vattentemperatur tillöpp: 5 °C till 60 °C
- Antal tvättprogram: 1
- Displayindikering: -
- Material: Rostfritt stål
- Inklusive: 1 bestickkoger
2 universalkorgar
1 assiettinsats
1 tillöppsslang varmvatten
1 vattenutloppsslang
- Mått: B 415 x D 485 x H 675 mm
- Vikt: 31,2 kg



Diskmaskin GS C350 LPR

Lägg till på produkter

Universalkorg 350x350x110



- Korgstorlek: 350 x 350 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Grå
- Utförande: Jämn
- Passar för: Glas
Koppar
- Viktig information: -

Art.nr: 110312
GTIN 4015613432007


Universalkorg 350x350x170



- Korgstorlek: 350 x 350 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Vit
- Utförande: Jämn
- Passar för: Glas
Koppar
- Viktig information: -

Art.nr: 110311
GTIN 4015613586564


Bestickkorg till diskmaskiner



- Färg: Grå
- Viktig information: -
- Material: Plast
- Diameter: 107 mm
- Mått: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Vikt: 0,1 kg

Art.nr: 110318
GTIN 4015613432021

Kaffefatsinsats för diskkorg

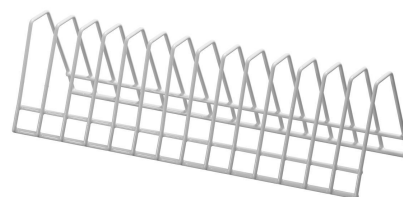

- Viktig information: -
- Material: Stål
Belagt
- Antal fack: 14
- Mått: B 300 x D 100 x H 90 mm
- Vikt: 0,2 kg

Art.nr: 110317
GTIN 4015613432014

Diskmaskin GS C350 LPR

Lägg till på produkter

Glaspoleringsmaskin



- Antal polerhuvuden: 5
- Anslutningsvärde: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polish-/torkningsätt: Kastrullpolerdukar i mikrofiber med varmlufts-fläkt
- Egenskaper: Mikrofiber-polerdukar avtagbara
- Inklusive: -
- Material: Rostfritt stål

Art.nr: 109470
GTIN 4015613455624

Helavsaltningssystem VK 500 FB



- Avsaltningstyp: Helavsaltning
- Vattenanslutning: 3/4"
- Färg: Blå
- Anslutningskapacitet: 1 enhet
- Effektkapacitet: 5.000 liter / patron vid 10° d (total salthalt)
- Material: Plast
Glasfiberförstärkt

Art.nr: 109877
GTIN 4015613681580

Diskmaskinsrengöring P5kg



- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk
- Utförande: Hushållsdiskmaskiner
- pH-värde: 12
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: nej
- Fosfatfritt: nej

Art.nr: 173074
GTIN 4015613731872

Spolglans F10L



- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Volym: 10 liter
- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk

Art.nr: 173272
GTIN 4015613767901

Diskmaskin GS C350 LPR

Lägg till på produkter

Doseringspump för rengöring TG280



- Anslutningsvärde: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Färg: Blå
- Utförande: Inbyggnadsenhet
- Volymflöde: 0,28 l / h till 2,8 l / h
- Dosering av rengöringsmedel: Taktstyrt
- Material: Plast
- Viktig information: -

Art.nr: 109518
GTIN 4015613432403

Doseringspump rengöringsmedel LWG600



- Anslutningsvärde: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Färg: Grå
- Utförande: Vägghäggmontering
- Volymflöde: 0,1 l / h till 6 l / h
- Dosering av rengöringsmedel: Konduktansstyrt
- Inklusive: 1 anslutningsset
- Material: Plast

Art.nr: 109547
GTIN 4015613506517

Vattenavhärtningsanläggning WEH1600



- Anslutningsvärde: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digitalindikering: ja
- Vattentemperatur tilllopp från: 5 °C
- Vattentemperatur tilllopp till: 35 °C
- Regenerering: Tidsperiod
- Vattenanslutning: 3/4"
- Färg: Vit

Art.nr: 109952
GTIN 4015613797762