

Kombiångugn Silversteam P-5230D



Beskrivning

Mer effektivitet och tidsbesparing med kombiångugn Silversteam P 5 x 2/3 GN tack vare extra kraft. Fulla tillagningskammare utgör inga problem tack vare den höga effekten och rackkontrollfunktionen. Kortare tillagningstider, snabbare uppvärmning och enkel hantering. Egenskaper som talar för sig själva.

Funktioner

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Anslutningsvärde: | 4,8 kW 400 V 50 Hz |
| • Produktanslutning: | 3 NAC |
| • Temperaturområde: | 50 °C till 300 °C |
| • Styrning: | Touch |
| • Funktioner: | Cirkulationsluft
Ångning
Kombiångning
Lågtemperaturtillagning
Delta-T-tillagning
Reverserande motorgång (fläktjul)
Ånggenerering via direktinsprutning |
| • Rack-kontroll: | ja |
| • Permanent drift: | ja |
| • Fläktutsug: | ja |
| • Anslutning kärntemperatursenor: | På sidan |
| • USB-anslutning: | På sidan |
| • Fläkthastighet: | 3 lägen |

► Fortsätt på nästa sida



► Kombiångugn Silversteam P

- ✓ Med stor kapacitet
- ✓ Upp till 5 x 2/3 GN



► Rack-kontroll


- ✓ För ett programval per rack

► Fördelar med serien Silversteam

- ✓ Snabbare uppvärmnings- och återuppvärmningstider
- ✓ Reducerade tillagningstider med upp till 30 %
- ✓ Mycket väl lämpad för fullmatade tillagningskammare



► Elektronisk styrning med 600 program (300 förinstallerade, 300 programmerbara), per program upp till 9 tillagningsfaser

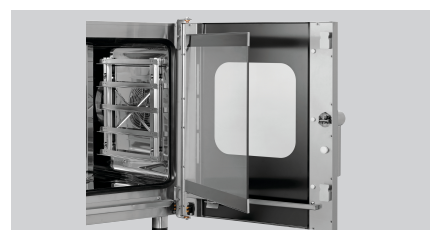

► Dubbla glasörrar, innerdörren enkel att öppna vid rengöring

Kombiångugn Silversteam P-5230D

- Typ av rack: Tvärs
- Antal rack: 5
- Avstånd mellan racken: 74 mm
- Vattenanslutning: 3/4"
- Tidsinställning: 0 till 599 minuter
- Antal fläktar: 1
- LED-indikering: Befuktning
Delta-T-tillagning
Tillagningsfaser
Kärntemperatur
Fläkthastighet
Program
Temperatur
Tid
-
-
- Levereras vid förfrågan: Silversteam
- Kontrollampa: Steglös
- Serie: ja
- Temperaturreglering: 2/3 GN
- Invändig belysning: El
- Format rack: nej
- Driftsätt: CNS 18/10
- Med rengöringssystem: Från vattenhårdhet 5° dH rekommenderar vi uttryckligen anslutning av lämplig vattenavhårdare samt ett vattentryck på maximalt 3 bar
- Viktig information: -
- Material tillagningskammare: CNS 18/10
- Inklusive: 1 galler 2/3 GN
1 plåt 2/3 GN
1 tillloppsslang varmvatten
- Antal tillagningsfaser: 9
- Antal tillagningsprogram: 300 förinstallerade
300 programmerbara
Avrundad bakkammare
Uppläggningsskenor uttagbara
Dörrar med dubbelt glas
LED-belysning i dörren
Snabbare uppvärmnings- och återuppvärmningstider
Reducerade tillagningstider med upp till 30 %
Mycket väl lämpad för fullmatade tillagningskammare
- Egenskaper: B 620 x D 775 x H 675 mm
- Mått: 58,6 kg
- Vikt: -



Kombiångugn Silversteam P-5230D

Lägg till på produkter

Stativ Silversteam 230

CNS



- Höjdställbara fötter: nej
- Grundbotten: ja
- Material: Kromnickelstål
- Färg: Silver
- Viktig information: -
- Mått: B 570 x D 515 x H 741 mm
- Vikt: 10,6 kg

Art.nr: 115075
GTIN 4015613610641

Kärntemperatursensorset 1KA

STAINLESS
STEEL



- Set bestående av: 1 kärntemperatursensor
1 hållare
- Längd kabel: 1,8 m
- Material temperatursensor: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Dimensionerad för: Kombiångugn serie Silversteam
- Mått: B 180 x D 265 x H 25 mm

Art.nr: 116009
GTIN 4015613595139

Kombidämpare dimningsset



- Set bestående av: 1 plastkanister (5 liter)
1 pump
1 förbindningsslang: kanister - pump (150 cm)
1 förbindningsslang: pump - dimningsrör (80 cm)
Installationsmaterial
- Viktig information: -

Art.nr: 116011
GTIN 4015613595146

Handdusch till kombiångugn



- Längd slang: 2 m
- Egenskaper: Avstängningsventil för fast vattenanslutning
1/2"
- Inklusive: 1 hållare
- Viktig information: -
- Vattenanslutning: 1/2"
- Material: Plast

Art.nr: 116005
GTIN 4015613587189

Lägg till på produkter

GN-kantin, 2/3, T65



- Volym: 5,5 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 65 mm

Art.nr: A125065
GTIN 4015613271217

GN-kantin, 2/3, T100



- | | |
|-------------------|------------------|
| • Volym: | 9 Liter |
| • Stapelbar: | ja |
| • Utförande: | Utan perforering |
| • Förstärkt kant: | nej |
| • Egenskaper: | - |
| • Yta: | Glänsande |
| • Djup kantin: | 100 mm |

Art.nr: A125100
GTIN 4015613271224

GN-kantin, 2/3, T65, perforerad



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • Volym: | 5,5 Liter |
| • Stapelbar: | ja |
| • Utförande: | Med perforering (hålåd) |
| • Förstärkt kant: | nej |
| • Egenskaper: | - |
| • Yta: | Glänsande |
| • Djup kantin: | 65 mm |

Art.nr: A103065
GTIN 4015613278940

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höglkoncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Kombiångugn Silversteam P-5230D

Lägg till på produkter

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Smoker-Box 1160



- Material: Rostfritt stål
- Utförande: Med värmespiral
- Dimensionerad för: Kombiångugnar
- Viktig information: Maximal rökningstemperatur: 200 °C
- Bestående av: Nätدل
Smoker-Box
- Volym: 1,16 Liter

Art.nr: 117712
GTIN 4015613779195

Stekkorg 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Mått korg: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Volym: 7 Liter
- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Mått: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Vikt: 1,1 kg

Art.nr: 900300
GTIN 4015613788111