


Estufa de banqueta G-2KB 1K700



- ▶ Quemador de dos circuitos
- ✓ Consumo de energía: 7kW
- ✓ Tipo de gas: gas licuado

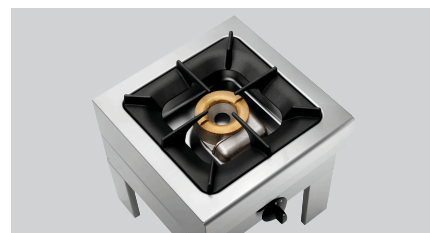

- ▶ Diámetro mín. de recipiente: 225mm
- ▶ Capacidad de carga: 70kg

Descripción

Características

- Capacidad de carga máx.: 70 kg
- Material: Acero inoxidable 18/10
Armazón de nervios fundidos
- Tipo de gas: Gas licuado
Inyectores para gas natural H y L incluidos
- Quemador de gas: Fogones con dos circuitos
- Potencia nominal: 7 kW
- Indicación importante: El diámetro del recipiente debe ser de 22,5 cm como mínimo
Se necesita un reductor de presión con un máximo de 50 mbar
- Modo de encendido: Encendido manual
- Modo de funcionamiento: Gas
- Seguridad de encendido: Sí
- Características: -
- Llama del piloto: Sí
- Número de superficies de cocción: 1
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 7000 W
- Control: Muletilla

▶ Continúa en la siguiente página

Estufa de banqueta G-2KB 1K700

- Medidas: an. 450 x prof. 475 x al. 500 mm
- Peso: 20,2 kg



Estufa de banqueta G-2KB 1K700

Productos complementarios

Juego de conexión de gas GW-AI



- Apto para un funcionamiento industrial.: Sí
- Indicación importante: -
- Aplicable en: Interior y exterior
- Medidas: an. 64 x prof. 61 x al. 27 mm
- Peso: 1,3 kg

Código: 500180
GTIN 4015613586557

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933