

Piec konwek.-par. Silversteam 5110DRS



Opis

Piec konwekcyjno-parowy marki Bartscher z serii Silversteam z elektroniczną obsługą, systemem czyszczenia i 5 parami przewodnic w formacie 1/1 GN – idealny partner w każdej kuchni. Dzięki funkcji Rack Control istnieje możliwość przygotowania najróżniejszych potraw o dowolnej porze. Jest to ułatwienie, dzięki któremu model Silversteam ma wszystko pod kontrolą.


Cechy

- | | |
|---|--|
| • Moc przyłączeniowa: | 6,3 kW 400 V 50 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | 3 NAC |
| • Zakres temperatury: | 50 °C do 300 °C |
| • Sterowanie: | Dotykowo |
| • Funkcje: | Powietrze obiegowe |
| | Gotowanie na parze |
| | Gotowanie na parze kombi |
| | Gotowanie niskotemperaturowe |
| | Gotowanie Delta T |
| | Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) |
| | Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku |
| | Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia |
| | Tak |
| • Funkcja Rack Control: | Tak |
| • tryb ciągły: | Tak |
| • Komin: | Tak |
| • Przyłącze bagietowej sondy temperatury: | z boku |
| • port USB: | z boku |

► Dalej na następnej stronie



- Maks. 5 x 1/1 GN lub 600 x 400 mm
- Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem osuszania komory
- Funkcja Rack Control
 - ✓ do wyboru programu dla każdej pary przewodnic
- Sterowanie elektroniczne z 99 programami i maks. 8 fazami gotowania na program

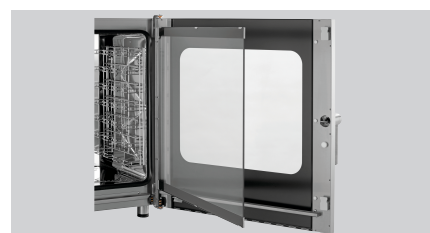

- Podwójnie przeszklone drzwi, szybę wewnętrzną można łatwo otworzyć w celu czyszczenia
- Prosta regulacja wyciągu oparów
- Wyjmowane przewodnice
- Prędkość wentylatora z regulacją 3-stopniową

Piec konwek.-par. Silversteam 5110DRS

- Prędkość wentylatora: 3 stopnie
- Ilość programów gotowania: 99
- Ilość faz gotowania: 8
- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Ilość par prowadnic: 5
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 74 mm
- Przyłącze wody: 3/4"
- Nastawa czasu: 0 do 599 minut
- Liczba wentylatorów: 1
- Właściwości: Zaokrąglona komora
Prowadnice wyjmowane
Podwójne przeszklenie drzwi
Oświetlenie LED w drzwiach
Gniazdo elektryczne (500 W) do podłączenia okapu kuchennego
Nawilżanie
Gotowanie Delta T
Fazy gotowania
Temperatura wnętrza potrawy
prędkość wentylatora
Program
Temperatura
Czas
- Wyświetlacz LED: -
- Dostępność na zamówienie: -
- Lampka kontrolna: -
- Seria: Silversteam
- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Format prowadnic: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Tryb pracy: Elektr.
- Z systemem czyszczenia: Tak
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękcaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
- Materiał komory: CNS 18/10
- W zestawie: 1 ruszt 1/1 GN
1 blacha 1/1 GN
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż doprowadzający środek czyszczący
- wymiary: szer. 885 x gł. 835 x wys. 675 mm
- waga: 91,2 kg

