

Mostek grzewczy I3WL820 2/1 GN



Opis

3 lampy grzewcze z wentylowanymi reflektorami aluminiowymi zapewniają precyzyjną emisję ciepła. Powierzchnia do ustawienia oferuje miejsce na pojemniki w rozmiarze do 2/1 GN, co oznacza, że doskonale sprawdzi się w przypadku dużych bufetów, cateringów lub na stołówce.

Cechy

• ilość źródeł światła:	3
• Rodzaj źródła ciepła:	lampa/lampy na podczerwień
• Materiał:	Aluminium
• Ważna wskazówka:	dostawa bez pojemników GN
• źródła ciepła osobno załączane:	Nie
• moc pojedynczego źródła ciepła:	0,275 kW
• Zakres temperatury do:	58 °C
• Wersja:	produkt przystosowany do komór GN / misy GN wnęka na pojemniki GN: szer. 650 x gł. 530 x wys. 65 mm
• Osłona:	Nie
• Wysokość w świetle:	390 mm
• Regulowana wysokość nóżek:	Nie
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Lampka kontrolna:	-
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)
• Właściwości:	Wentylowane reflektory aluminiowe
• W zestawie:	3 lampy na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Przezroczysty

► Dalej na następnej stronie




- Idealnie nadaje się do dużych bufetów, cateringów lub stołówek
- ✓ Na pojemniki 2/1 GN
- ✓ Głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm



- Precyzyjna emisja ciepła
- ✓ 3 lampy grzewcze z reflektorami aluminiowymi
- ✓ 3 x 0,25 kW



- Bezproblemowe wyposażanie i uzupełnianie
- ✓ Wymiary wnętrza: szer. 650 x gł. 530 x wys. 65 mm
- ✓ Wysokość w świetle: 390 mm

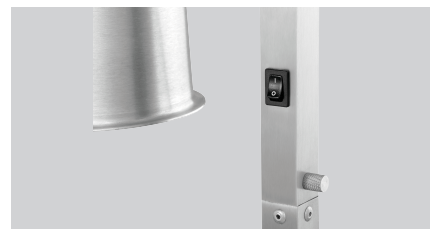

- Włącznik/wyłącznik

Mostek grzewczy I3WL820 2/1 GN

- Moc przyłączeniowa: 0,825 kW | 230 V | 50 Hz
- Wielkość komory, format GN: 2/1 GN
- Głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm
- wymiary: szer. 810 x gł. 340 x wys. 610 mm
- waga: 2,1 kg



Mostek grzewczy I3WL820 2/1 GN

produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-WS



- Wersja: podczerwień
kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 114258
GTIN 4015613717135