

Sistema de calenta. por inducción IWS650




Descripción

Con este sistema de calentamiento por inducción "invisible", la encimera se puede utilizar como zona de calentamiento o como superficie de trabajo. Instalado debajo de una encimera, su impresionante tecnología permite que un calentaplatos se caliente hasta 100 °C, mientras que la temperatura de la encimera alcanza un máximo de 35 °C.

Características

- Cantidad de zonas de calentamiento: 1
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de zona de calentamiento: Inducción
- Indicación importante: -
- Calientaplatos adecuados: 1/1 GN
2/3 GN
Hasta aprox. 40 cm
- Material de encimera adecuado: Vidrio
Cerámica
Mármol
Cuarzo
Piedra
- Grosor de encimera adecuado: 4 - 20 mm
- Temperatura máxima de la encimera: 35 °C
- Regulación de: Rendimiento
- Rendimiento máx.: 650 W
- Rango de temperatura del sistema de calentamiento por inducción: a 55 °C

► Continúa en la siguiente página

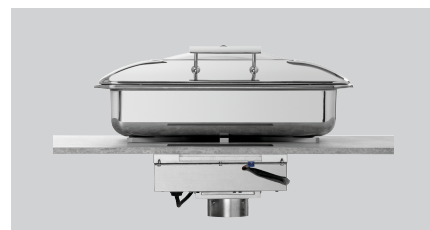

- Sistema de calentamiento por inducción para una mayor flexibilidad
- ✓ Montaje bajo encimera
- ✓ La encimera se puede utilizar como zona de calentamiento o como superficie de trabajo.



- Rango de temperaturas del sistema de calentamiento por inducción: hasta 55 °C
- Rango de temperaturas de Chafing Dish: hasta 100 °C



- Espaciador
- ✓ Para una transferencia de calor óptima sin calentar la superficie de trabajo
- ✓ Temperatura máxima de la encimera: 35 °C

- Material de encimera adecuado
- ✓ Vidrio
- ✓ Cerámica
- ✓ Mármol
- ✓ Cuarzo
- ✓ Piedra

Sistema de calenta. por inducción IWS650

- | | |
|---|---|
| • Rango de temperatura del calentaplatos: | Hasta 100 °C |
| • Niveles de potencia: | 20 |
| • Manöverfält: | Longitud del cable: 2 m
Por separado |
| • Detección de recipiente: | Sí |
| • Clave de bloqueo (seguro para niños): | No |
| • Temporizador: | No |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Protección contra sobrecalentamientos: | Sí |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Luz indicadora: | - |
| • Control: | Electrónico
Táctil |
| • Conexión del aparato: | Listo para conectar |
| • Características: | Filtro de aire lavable |
| • Incluye: | 1 espaciador |
| • Potencia nominal: | 0,65 kW 230 V 50 Hz |
| • No incluido en el suministro: | Chafing dish |
| • Medidas: | an. 340 x prof. 340 x al. 175 mm |
| • Peso: | 4,9 kg |



Sistema de calenta. por inducción IWS650

Productos complementarios

Chafing dish 2/3 Flexible



- Profundidad cubeta GN máx.: 65 mm
- Capacidad: 5,2 litro(s)
- Tipo de calentamiento: Externamente, por medio de una placa empotrada de inducción o vitrocerámica plana
- Apilable: No
- Color: Plateado
- Con asa(s): Sí

Código: 500847
GTIN 4015613721118

Chafing dish 1/1 Flexible



- Capacidad: 8,5 litro(s)
- Apilable: No
- Con asa(s): No
- Color: Plateado
- Apto para GN: Sí
- Incluye: 1 cubeta GN 1/1 GN, 65 mm de profundidad, acero inoxidable

Código: 500507
GTIN 4015613696003