

Indukcyjny system podtrzym. ciep. IWS650



Opis

Dzięki „niewidzialnemu” indukcyjnemu systemowi podtrzymywania ciepła blat roboczy może być użytkowany opcjonalnie jako powierzchnia grzewcza lub robocza. Po zamontowaniu pod blatem roboczym wydajna technologia umożliwia podgrzanie podgrzewacza do potraw do 100°C, podczas gdy temperatura blatu roboczego osiąga maksymalnie 35°C.

Cechy

- Liczba powierzchni grzewczych: 1
- Materiał: Stal szlachetna
- Rodzaj powierzchni grzewczej: Indukcja
- Ważna wskazówka: -
- Przystosowane podgrzewacze do potraw: 1/1 GN
2/3 GN
Okrągłe do 40 cm
- Odpowiedni materiał blatu roboczego: Szkło
Ceramika
Marmurowy
Kwarcowy
Kamień
- Odpowiednia grubość blatu roboczego: 4 - 20 mm
- Maksymalna temperatura blatu roboczego: 35 °C
- Regulacja w zakresie od: Moc
- wydajność maks.: 650 W
- Zakres temperatury indukcyjnego systemu podtrzymywania ciepła: do 55 °C


► Dalej na następnej stronie



- Większa elastyczność dzięki indukcyjnemu systemowi podtrzymywania ciepła
- ✓ Montaż pod blatem roboczym
- ✓ Blat roboczy do opcjonalnego wykorzystania jako powierzchnia grzewcza lub robocza



- Zakres temperatury indukcyjnego systemu podtrzymywania ciepła: do 55 °C
- Zakres temperatury podgrzewacza do potraw: do 100 °C

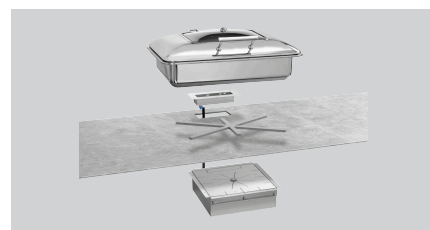

- Dystans
- ✓ Do optymalnego przenoszenia ciepła bez rozgrzewania powierzchni roboczej
- ✓ Maksymalna temperatura blatu roboczego: 35°C

- Odpowiedni materiał blatu roboczego
- ✓ Szkło
- ✓ Ceramika
- ✓ Marmur
- ✓ Kwarc
- ✓ Kamień

Indukcyjny system podtrzym. ciep. IWS650

- Zakres temperatury podgrzewacza do potraw: do 100 °C
- Ilość stopni mocy: 20
- Panel obsługi: długość przewodu: 2 m
Osobno
- Detekcja garnka: Tak
- Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): Nie
- Timer: Nie
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: -
- Sterowanie: Elektronicznie
Dotykowe
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- właściwości: Zmywalny filtr powietrza
- W zestawie: 1 silikonowa podkładka dystansowa
- Moc przyłączeniowa: 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Chafing dish
- wymiary: szer. 340 x gł. 340 x wys. 175 mm
- waga: 4,9 kg



Indukcyjny system podtrzym. ciep. IWS650 produkty dodatkowe

Chafing dish 2/3 Flexible



- Głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm
- Pojemność: 5,2 l
- Rodzaj ogrzewania: zewnętrzne, za pomocą płaskiego pola kucharki indukcyjnej lub ceramicznej
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Kolor: Srebrny
- Z uchwytem/uchwytami: Tak

Nr art. 500847
GTIN 4015613721118

Chafing dish 1/1 Flexible



- Pojemność: 8,5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Z uchwytem/uchwytami: Nie
- Kolor: Srebrny
- Dostosowane do GN: Tak
- W zestawie: 1 pojemnik GN 1/1 GN głębokość 65 mm, stal szlachetna

Nr art. 500507
GTIN 4015613696003