

Combi-steamer Silversteam 7110DRS



Beschrijving

De Bartscher combisteamer van de serie Silverstream met elektronische bediening, reinigingssysteem en 7 slots in 1/1 GN-formaat - De ideale partner in iedere keuken. Met de rek-controle-functie kan op verschillende momenten een grote verscheidenheid aan gerechten worden bereid. Een verademing, waarbij de Silversteam alles voor u in het oog heeft.

Kenmerken

- | | |
|---|--|
| • Vermogen: | 9,6 kW 400 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Temperatuurbereik: | 50 °C tot 300 °C |
| • Besturing: | Touch |
| • Functies: | Convectie
Stomen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Delta-T-garen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stoomvorming door directe insputting
Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma |
| • Continu gebruik: | Ja |
| • Dampafzuiging: | Ja |
| • Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: | Aan de zijkant |
| • USB-aansluiting: | Aan de zijkant |
| • Ventilatorsnelheid: | 3-traps |

► Ga verder op de volgende pagina



► Tot 7 x 1/1 GN of 600 x 400 mm




► Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma

► Rekcontrole

✓ Voor een programmaselectie per slot

► Elektronische besturing met 99 programma's, per programma tot 8 kookstanden

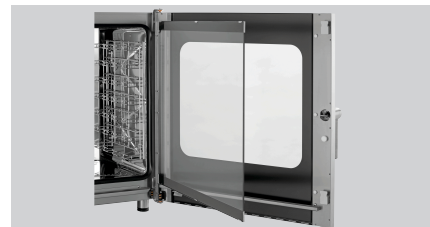

► Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

► Dampafzuiging eenvoudig te regelen

► Steunrails uitneembaar

► Ventilatorsnelheid in 3 stappen regelbaar

Combi-steamer Silversteam 7110DRS

- Aantal gaarprogramma's: 99
- Aantal roosters: 7
- Afstand tussen de roosters: 74 mm
- Wateraansluiting: 3/4"
- Tijdinstelling: van 0 tot 599 minuten
- Aantal ventilatoren: 2
- Op aanvraag leverbaar: -
- Controlelampje: -
- Temperatuurregeling: Traploos
- Binnenverlichting: Ja
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Weringsmodus: 600 x 400 mm
- Met reinigingssysteem: Elektro
- Materiaal: Ja
- Belangrijke aanwijzing: CNS 18/10
- Aantal gaarfasen: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Rekcontrole: 8
- Serie: Ja
- Soort roosters: Silversteam
- Eigenschappen: Dwarsrichting
- LED-indicator: Afgeronde bakkamer
- LED-indicator: Steunrails uitneembaar
- LED-indicator: Dubbeledeurbeglazing
- LED-indicator: Led-verlichting in de deur
- LED-indicator: Stomen
- LED-indicator: Delta-T-garen
- LED-indicator: Gaarfasen
- LED-indicator: Kerntemperatuur
- LED-indicator: Ventilatorsnelheid
- LED-indicator: Programma
- LED-indicator: Temperatuur
- LED-indicator: Tijd
- LED-indicator: CNS 18/10
- LED-indicator: 1 rooster 1/1 GN
- LED-indicator: 1 plaat 1/1 GN
- LED-indicator: 1 watertoevoerslang
- LED-indicator: 1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
- LED-indicator: B 890 x D 815 x H 815 mm
- LED-indicator: 110,8 kg

