


Lave-vaisselle Deltamat TF401LPW



▶ Avec pompe de vidange et adoucisseur

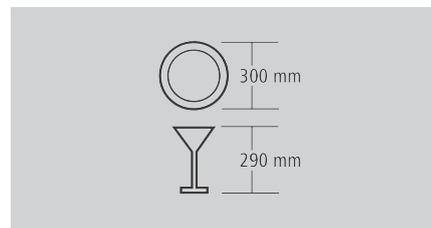

▶ Rendement/h : 30 paniers

▶ Durée de cycle : 120 secondes

▶ Capot à double paroi

▶ Encastrable

Description

Caractéristiques

• Hauteur max. des assiettes :	300 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Hauteur max. des verres :	290 mm
• Puissance :	3,2 kW 230 V 50 Hz
• Écoulement de l'eau :	Ø 24 mm
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Puissance / heure max. :	30 paniers
• Pompe de vidange :	Oui
• Adoucisseur d'eau :	Oui
• Pompe doseuse pour le rinçage :	Oui
• Contacteur de porte :	Oui
• Dimensions du panier :	400 x 400 mm
• Chauffage du réservoir :	1,85 kW
• Chauffage du chauffe-eau :	2,8 kW
• Durée de fonctionnement :	120 secondes
• Contenance du réservoir :	14,5 litre(s)

▶ Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle Deltamat TF401LPW

- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Arrivée d'eau : F 3/4" M
- À double paroi : Non
- Matériau : CNS 18/10
- Rinçage à froid : Non
- Compris : 1 égouttoir à couverts
1 panier à verres
1 panier à verres, en 4 parties
1 insert pour soucoupes
- Encastrable : Oui
- Pompe de dosage pour le détergeant : Non
- Nettoyage automatique : Non
- Remarque importante : -
- Thermostat de sécurité : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
Marche/arrêt
- Raccord d'appareil : 1 NAC, pas prêt à être branchés
- Nombre de programmes de lavage : 1
- Écran d'affichage : -
- Température de l'arrivée d'eau : 55 °C
- Consommation d'eau à 2 bars : 1,8 litre / rinçage
- Dimensions : L 450 x P 555 x H 700 mm
- Poids : 45 kg

