

Four à convection C5230 à convec.



Description

Caractéristiques

Vitesse du ventilateur : 1 niveau
Nombre de programmes de cuisson : 1
Nombre de phases de cuisson : 1
Nombre de ventilateurs : 1
Série : C

• Puissance : 4,3 kW | 400 V | 50-60 Hz

• Raccord d'appareil : 3 NAC

 Plage de température : de 60 °C à 280 °C
 Commande : Manette
 Fonctions : Air ventilé Humidification

Inversion de rotation du ventilateur

Type de niveaux : Vertical
 Nombre de niveaux : 5
 Distance entre les niveaux : 70 mm
 Raccord d'eau : 3/4"

• Réglage de la durée : de 0 à 120 minutes

▶ Continuer à la page suivante







Four à convection C5230 à convec.

• Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable

 Propriétés : Porte avec double vitrage Chambre de cuisson arrondie

Glissières de support amovibles

• Compris : 2 plaques

Affichage LED:
Réglage de la température:
Minuterie:
Oui
Éclairage intérieur:
Format des niveaux:
2/3 GN

Matériau : Acier inoxydable
 Remarque importante : -

• Degré de protection :

Temps de chauffe : Env. 15 minutes
 Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
 Humidification

• Thermostat : Oui • Interrupteur de marche/arrêt : Non

• Dimensions : L 700 x P 750 x H 625 mm

• Poids : 50 kg








Four à convection C5230 à convec.

Produits complémentaires







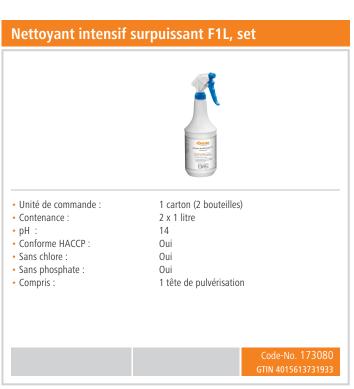



Four à convection C5230 à convec. Produits complémentaires





