


Afwasmachine Deltamat TF 50 LR



- ▶ Met loogpomp en reinigingsmiddeldoseerpomp

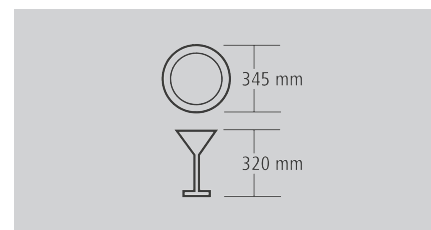

- ▶ Vermogen/h: 30 korven
 - ▶ Looptijd: 120 seconden
-
- ▶ Deur dubbelwandig
 - ▶ Geschikt voor onderbouw
-
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55 °C

Beschrijving

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	345 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Hoogte glazen max.:	320 mm
• Vermogen:	3,45 kW 230 V 50 Hz
• Waterafvoer:	Ø 24 mm
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Capaciteit/uur max.:	30 korven
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Boilerverwarming:	2,8 kW
• Looptijd:	120 seconden

▶ Ga verder op de volgende pagina

Afwasmachine Deltamat TF 50 LR

- Tankinhoud: 29 liter
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: G 3/4" MI
- Dubbelwandig: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Warmwataansluiting aan te bevelen tot 55 °C
- Koude naspoeling: Nee
- Inclusief: 1 glazenkorf
1 bordenkorf
1 bestekkoker
- Geschikt voor onderbouw: Ja
- Controlelampje: Opwarmen
Aan/Uit
- Zelfreiniging: Nee
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Apparaataansluiting: 1 NAC, niet stekkerklaar
- Aantal wasprogramma's: 1
- Display-weergave: -
- Watertoevoertemperatuur: 55 °C
- Waterverbruik bij 2 bar: 2,3 liter / spoelgang
- Afmetingen: B 590 x D 600 x H 850 mm
- Gewicht: 59 kg

