


Zmywarka Deltamat TF 50 LR



- ▶ Z pompą wypompowującą i pompą dozującą środek myjący

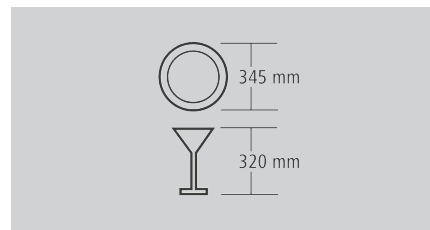

- ▶ Wydajność/h: 30 koszy
- ▶ Czas pracy: 120 sekund

- ▶ Drzwi dwusćienne
- ▶ Możliwość zabudowy

- ▶ Zalecamy przyłączyć ciepłej wody do 55°C

Opis

Cechy

• Wysokość talerzy maks.:	345 mm
• Drzwi dwusćienne:	Tak
• Wysokość szklanek maks.:	320 mm
• Moc przyłączeniowa:	3,45 kW 230 V 50 Hz
• Odpływ wody:	Ø 24 mm
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Wydajność na godzinę maks.:	30 koszy
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Nie
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Tak
• Wymiary kosza:	500 x 500 mm
• Grzałka zbiornika:	2,7 kW
• Grzałka bojlera:	2,8 kW
• Cykl pracy:	120 sekund

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka Deltamat TF 50 LR

- Pojemność zbiornika: 29 l
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4" MI
- Podwójne ściany: Nie
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: Zalecane przyłącze ciepłej wody do 55 °C
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- W zestawie: 1 kosz na szklanki
1 kosz na talerze
1 kubek na sztućce
- Podblatowa: Tak
- Lampka kontrolna: Nagrzewanie
Wł./wyl.
- Samoczyszczenie: Nie
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Przyłącze urządzenia: 1 NAC, urządzenie niegotowe do podłączenia
- ilość programów zmywania: : 1
- Wyświetlacz: -
- Temperatura wody na dopływie: 55 °C
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,3 litra / cykl płukania
- wymiary: szer. 590 x gł. 600 x wys. 850 mm
- waga: 59 kg

