


Korgtransportdiskmaskin KTS500 R

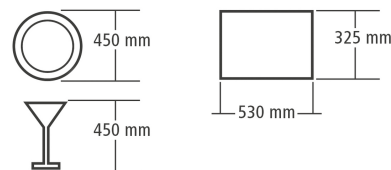

► Redo för skåpet i en handvändning

✓ Glashöjd max.: 450 mm

✓ Tallrikshöjd max.: 450 mm

✓ Brickstorlek max.: 530 x 325

► Kapacitet / timme max.: 70 - 100 korgar

► Gångtid: 35 / 94 sekunder



► Enkelt handhavande

► Dubbelväggig

Beskrivning

En tillförlitlig partner när det diskas mycket och ofta. KTS500 med vänstergående transportsystem är mycket enkel att hantera och kan stämmas av exakt mot behoven i vardagen – oavsett om det gäller diskning av tallrikar, koppar, glas eller brickor.

Funktioner

• Material:	Rostfritt stål
• Utförande:	Transportsystem, rostfritt stål
	Vänstergående enhet
• Korgmått:	500 x 500 mm
• Viktig information:	-
• Glashöjd max.:	450 mm
• Tallrikshöjd max.:	450 mm
• Brickstorlek max.:	530 x 325 x 25 mm
• Gångtid:	35 / 94 sekunder
• Effekt/timme max.:	70 - 100 korgar
• Antal tvättprogram:	2
• Tankvolym:	Disktank: 80 liter
	Boiler: 28,5 liter
• Vattenförbrukning vid 2 bar:	150 l/tim.
• Vattentryck:	2 - 5 bar
• Vattentillopp:	2 x G 3/4"
• Vattenutlopp:	1 x 1/4 G

► Diskarm-satser, kan tas ut utan verktyg

► Inloppsvattentemperatur: 55 °C

► Reglerbart vattentryck

✓ Vattenavloppet kan ställas in via diskarmarnas munstycken

► Fortsätt på nästa sida

Korgtransportdiskmaskin KTS500 R

• Vattentemperatur tillopp:	55 °C (Anslutning för kallt vatten på begäran)
• Tankvärmning:	9 kW
• Boilervärmare:	9 kW
• Lutpump:	nej
• Doseringspump för rengöring:	Nej
• Vattenavhårdare:	nej
• Doseringspump spolglans:	nej
• Kall efterspolning:	nej
• Självrengöring:	nej
• Fläkt:	-
• Dubbelväggig:	nej
• Dubbelväggig dörr:	ja
• Torrkorningsskydd:	nej
• Säkerhetstermostat:	ja
• Dörrkontaktbrytare:	ja
• Höjdställbara fötter:	ja
• Höjdinställning:	1565 mm till 1635 mm
• Höjd med öppnad dörr:	1900 mm
• På/av-knapp:	ja
• Kontrollampa:	Uppvärmning I drift
• Egenskaper:	3-stegs filtreringssystem Enkel hantering Enkel urtagning av filtret Elektroniskt termostopp Spolglans i 2 omgångar Flerspråk styrningsmeny Självdiagnosystem Diskarmssatser, kan tas ut utan verktyg Standby-funktion Tankfiltersystem med 3 skyddsnivåer Vertikalt monterade och självrengörande diskpumpar med överlast-skydd Värmeåtervinning vid förfrågan vid vatteninloppstemperatur 5-10 °C
• Krävs för korrekt drift:	Fördisk KTS5000 1BAS-R + fränloppsbord KTS5000 TR-L Anslutning för varmvatten Se till att rummet är tillräckligt ventilerat i enlighet med EN 16282-1
• Anslutningsvärde:	19 kW 400 V 50 Hz
• Produktanslutning:	3 NAC
• Ingår ej i leveransen:	Avloppsvattenslang
• Inklusive:	1 bestickkoger 1 glaskorg 1 brickkorg 1 tallrikskorg
• Displayindikering:	Ja
• Mått:	B 415 x D 485 x H 672 mm
• Vikt:	30,8 kg



Korgtransportdiskmaskin KTS500 R

Lägg till på produkter

Universalkorg 500x500x100



- Stapelbar: ja
- Korgstorlek: 500 x 500 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Brun
- Utförande: Jämn
- Passar för: Glas
Koppar

Art.nr: 5301
GTIN 4015613653952

Tallrikskorg 500x500x100



- Stapelbar: ja
- Korgstorlek: 500 x 500 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Brun
- Utförande: Finger
- Passar för: Brickor
Tallrikar

Art.nr: 5303
GTIN 4015613653976

Fördisk KTS5000



- Höjdinställning: 900 mm till 950 mm
- Badinnehåll: 50 Liter
- Mått bad: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Position diskho: Vänster
- Vattenutlopp: 1 1/2"
- Grundbotten: ja
- Stänkskydd: Ja

Art.nr: 110625
GTIN 4015613737713

Utmatningsbord KTS5000



- Höjdinställning: 900 mm till 950 mm
- Utförande: 20 transportrullar, 1 med slutfrånpkoppling (sensor)
- Grundbotten: nej
- Stänkskydd: Nej
- Monteringssida på diskmaskin: Vänster
- Med avfallsschakt: nej

Art.nr: 110626
GTIN 4015613737720

Korgtransportdiskmaskin KTS500 R

Lägg till på produkter

Spolglans F10L



- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Volym: 10 liter
- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk

Art.nr: 173272
GTIN 4015613767901

Transportvagn för diskkorgar

CNS



- Mått transportyta: B 513 x D 583 mm
- Hjul: 4 hjul
- Diameter rullar: 100 mm
- Med handtag: ja
- Hjulbuffert: -
- Material: Kromnickelstål
- Viktig information: -

Art.nr: 300143
GTIN 4015613523712

Diskkorgvagn ASP700

STAINLESS
STEEL



- Kan beskickas på båda sidor: ja
- Dimensionerad för: Diskkorgar 500 x 500 mm
- Avställningsyta: Nej
- Egenskaper: Ram av fyrkantrör 25 x 25 mm
Ett korglås vardera på fram- och baksida
- Inklusive: -
- Utförande: Rack

Art.nr: 300147
GTIN 4015613709178