


Lave-vaisselle à convoyeur KTS500 R



- ▶ Tout est prêt à être rangé en un tour de main
 - ✓ Hauteur max. des verres : 450 mm
 - ✓ Hauteur max. des assiettes : 450 mm
 - ✓ Dimensions max. des plateaux : 530 x 325 mm
- ▶ Rendement / heure max. : 70 - 100 paniers
- ▶ Cycles : 35 / 94 secondes

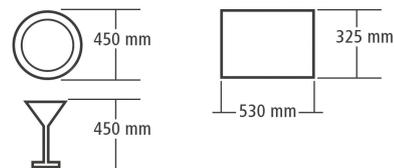

- ▶ Utilisation facile
- ▶ À double paroi

Description

Le partenaire fiable pour les lavages fréquents. Le lave-vaisselle KTS500 avec système de convoyage avançant vers la gauche est très facile à utiliser et peut parfaitement être adapté aux besoins du quotidien - que ce soit pour laver des assiettes, des tasses, des verres ou des plateaux.



- ▶ Sets de bras de lavage, amovibles sans outil
- ▶ Température de l'arrivée d'eau : 55°C

Caractéristiques

• Matériau :	Acier inoxydable
• Modèle :	Système de transport, acier inoxydable
	Appareil avançant vers la gauche
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm
• Remarque importante :	-
• Hauteur max. des verres :	450 mm
• Hauteur max. des assiettes :	450 mm
• Hauteur max. des plateaux :	530 x 325 x 25 mm
• Durée de fonctionnement :	35/94 secondes
• Puissance / heure max. :	70 - 100 paniers
• Nombre de programmes de lavage :	2
• Contenance du réservoir :	Réservoir de rinçage : 80 litres
	Chauffe-eau : 28,5 litres
• Consommation d'eau à 2 bars :	150 l/h
• Pression de l'eau :	2 - 5 bars
• Arrivée d'eau :	2 x G 3/4"
• Écoulement de l'eau :	1 x 1/4 G

- ▶ Pression de l'eau réglable
 - ✓ Possibilité de réglage de l'écoulement de l'eau par les buses des bras de lavage

▶ Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle à convoyeur KTS500 R



• Température de l'arrivée d'eau :	55 °C (Raccordement à l'eau froide sur demande)
• Chauffage du réservoir :	9 kW
• Chauffage du chauffe-eau :	9 kW
• Pompe de vidange :	Non
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Non
• Adoucisseur d'eau :	Non
• Pompe doseuse pour le rinçage :	Non
• Rinçage à froid :	Non
• Nettoyage automatique :	Non
• Soufflerie :	-
• À double paroi :	Non
• Porte à double paroi :	Oui
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Non
• Thermostat de sécurité :	Oui
• Contacteur de porte :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 1565 mm à 1635 mm
• Hauteur avec la porte ouverte :	1900 mm
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Chauffe En marche
• Propriétés :	Système de filtration à 3 niveaux Utilisation facile Retrait facile du filtre Arrêt thermique électronique Rinçage à l'eau claire en 2 étapes Menu de commande multilingue Système d'autodiagnostic Sets de bras de lavage, amovibles sans outil Fonction Stand-by Système de filtration du réservoir avec 3 niveaux de protection Pompe de lavage montée verticalement , autonettoyante avec protection contre la surcharge Récupération de la chaleur sur demande avec une température d'arrivée d'eau de 5-10 °C
• Nécessaire pour le bon fonctionnement :	Table de tri KTS5000 1BAS-R + table d'égouttage KTS5000 TR-L Raccordement à l'eau chaude Veillez à ce que la pièce soit suffisamment aérée conformément à la norme EN 16282-1
• Puissance :	19 kW 400 V 50 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Non fourni :	Tuyau d'eau usée
• Compris :	1 égouttoir à couverts 1 panier à verres 1 panier à plateaux 1 panier à assiettes
• Écran d'affichage :	Oui
• Dimensions :	L 415 x P 485 x H 672 mm
• Poids :	30,8 kg

Lave-vaisselle à convoyeur KTS500 R

Produits complémentaires

Casier universel 500x500x100



- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat
- Convient à : Verres, Tasses

Code-No. 5301
GTIN 4015613653952

Casier assiette 500x500x100



- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Doigt
- Convient à : Tablettes, Assiettes

Code-No. 5303
GTIN 4015613653976

Table de tri KTS5000



- Réglable en hauteur : de 900 mm à 950 mm
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À gauche
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui

Code-No. 110625
GTIN 4015613737713

Table d'égouttage KTS5000



- Réglable en hauteur : de 900 mm à 950 mm
- Modèle : 20 rouleaux de convoyage, 1 avec déclenchement de fin de course (capteur)
- Fond : Non
- Protection contre les projections : Non
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À gauche

Code-No. 110626
GTIN 4015613737720

Lave-vaisselle à convoyeur KTS500 R

Produits complémentaires

Produit de rinçage F10L



- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Contenance : 10 litres
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901

Chariot à paniers de vaisselle TGS100

CNS



- Dimensions surface de transport : L 513 x P 583 mm
- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Avec poignée(s) : Oui
- Tampon de butée : -
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -

Code-No. 300143
GTIN 4015613523712

Chariot à casiers de lavage ASP700

STAINLESS
STEEL



- Remplissable des deux côtés : Oui
- Conçu pour : Casiers de lavage 500 x 500 mm
- Tablette : Non
- Propriétés : Cadre en tube carré 25 x 25 mm
Un système d'arrêt devant et derrière au niveau de chaque glissière
- Compris : -

Code-No. 300147
GTIN 4015613709178