


Afwasmachine Deltamat TF7500ecoLP



▶ Met loogpomp

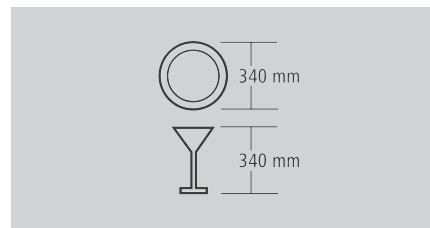

▶ Vermogen/h: 60 korven

▶ Looptijd: 60 - 360 seconden

▶ Zelf-diagnosesysteem

▶ Meertalig bedieningsmenu

▶ Dubbelwandig

▶ Geschikt voor onderbouw

▶ Geveerde deur

Beschrijving

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	340 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Hoogte glazen max.:	340 mm
• Vermogen:	6,65 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Waterafvoer:	Ø 24 mm
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Capaciteit/uur max.:	60 korven
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Tankverwarming:	1,1 kW
• Boilerverwarming:	6 kW
• Looptijd:	60 - 360 seconden

▶ Ga verder op de volgende pagina

Afwasmachine Deltamat TF7500ecoLP

- Tankinhoud: 10 liter
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: G 3/4" M
- Dubbelwandig: Ja
- Materiaal: CNS 18/10
- Koude naspoeling: Nee
- Doseerpomp reinigingsmiddel: Ja
- Geschikt voor onderbouw: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inclusief: 1 glazenkorf
1 bordenkorf
1 bestekkoker
- Controlelampje: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Zelfreiniging: Ja
- Eigenschappen: Geveerde deur
Meerkleurige START-bedieningsknop
Meertalig besturingsmenu
Zelfdiagnosesysteem
- Aantal wasprogramma's: 7
- Waterverbruik bij 2 bar: 2,5 - 7 liter / spoelgang
- Afmetingen: B 600 x D 610 x H 850 mm
- Gewicht: 73 kg



Afwasmaschine Deltamat TF7500ecoLP

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Instelmogelijkheden: Interval

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Onziltngstype: Volledige ontziltng
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kraan voor monsterneming: Ja

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Afwasmaschine Deltamat TF7500ecoLP

Ergänzungsprodukte

Spelmachinesreiniger F12kgXTRA



- | | |
|-------------------|--|
| • Ontworpen voor: | Commerciële vaatwassers |
| • Uitvoering: | Vloeibaar |
| • Ph-waarde: | 14 |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Nee |
| • Fosfaatvrij: | Nee |
| • Toepassing: | Dosering via een automatisch doseersysteem |

Art.-Nr 173071
GTIN 4015613731841

Spoelglansmiddel F10kg



- | | |
|-------------------|--|
| • Ontworpen voor: | Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers |
| • Uitvoering: | Vloeibaar |
| • Ph-waarde: | 2,1 |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Ja |

Art.-Nr 173072
GTIN 4015613731865

Spoelkorfwagen ASP700



- | | |
|-----------------------------|--|
| • Aan beide kanten vulbaar: | Ja |
| • Ontworpen voor: | Spoelkorf 500 x 500 mm |
| • Legvlak: | Nee |
| • Eigenschappen: | Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant |
| • Inclusief: | - |

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Spoelglansmiddel F10L



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • Uitvoering: | Vloeibaar |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Ja |
| • Fosfaatvrij: | Ja |
| • Inclusief: | - |
| • Inhoud: | 10 liter |
| • Ontworpen voor: | Commerciële vaatwassers |

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901