

Lave-vaisselle Deltamat TF 526 LPWR




Description

Caractéristiques

• Hauteur max. des assiettes :	340 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Hauteur max. des verres :	325 mm
• Puissance :	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Chauffage du chauffe-eau :	4,5 kW
• Chauffage du réservoir :	2,7 kW
• Écoulement de l'eau :	Ø 50 mm
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pompe de vidange :	Oui
• Adoucisseur d'eau :	Oui
• Pompe doseuse pour le rinçage :	Oui
• Contacteur de porte :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Oui
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm
• Puissance / heure max. :	60 paniers

► Continuer à la page suivante

- Avec pompe de vidange, adoucisseur et pompe de dosage pour le détergeant

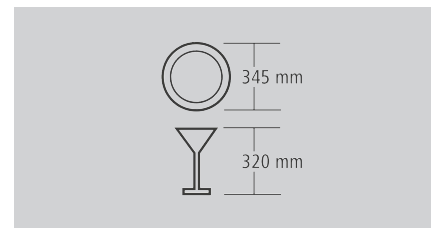

- Rendement/h : 60 paniers
► Durée de cycle : 60 / 120 / 180 / 300 secondes



- À double paroi
► Encastrable
► Nous recommandons un raccordement à l'eau chaude de max. 55°C



Lave-vaisselle Deltamat TF 526 LPWR

- Rinçage à froid : Non
- À double paroi : Oui
- Contenance du réservoir : 16,5 litre(s)
- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Arrivée d'eau : F 3/4" M
- Matériau : CNS 18/10
- Encastrable : Oui
- Compris : 1 panier à verres
1 panier à assiettes
1 égouttoir à couverts
- Nettoyage automatique : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui
- Durée de fonctionnement : 60 / 90 / 120 / 180 secondes
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Nombre de programmes de lavage : 5
- Température de l'arrivée d'eau : 55 °C
- Écran d'affichage : Température du chauffe-eau
Température du réservoir
- Consommation d'eau à 2 bars : 2,3 litres / rinçage
- Dimensions : L 595 x P 630 x H 845 mm
- Poids : 66,6 kg



Lave-vaisselle Deltamat TF 526 LPWR

Produits complémentaires

Machine à polir verres



STAINLESS
STEEL



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibres avec soufflerie à air chaud
- Propriétés : Tissus des têtes de polissage en microfibres amovibles
- Compris : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
D'abord les laisser refroidir
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Détergent pour lave-vaisselle F12kgXTRA



- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Modèle : Liquide
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non
- Sans phosphate : Non

Code-No. 173071
GTIN 4015613731841

Produit de rinçage F10kg



- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
Les lave-vaisselle domestiques
- Modèle : Fours mixtes
- Modèle : Liquide
- pH : 2,1
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173072
GTIN 4015613731865

Lave-vaisselle Deltamat TF 526 LPWR

Produits complémentaires

Set de surpresseur DSS10



- Puissance : 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Propriétés : -
- Dotation du set : 1 pompe (l 100 x P 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensateur (l 35 x P 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF :

Code-No. 109562
GTIN 4015613721279

Chariot à casiers de lavage ASP700

STAINLESS
STEEL



- Remplissable des deux côtés : Oui
- Conçu pour : Casiers de lavage 500 x 500 mm
- Tablette : Non
- Propriétés : Cadre en tube carré 25 x 25 mm
Un système d'arrêt devant et derrière au niveau de chaque glissière
- Compris : -

Code-No. 300147
GTIN 4015613709178

Support pour lave-vaisselle

CNS



- Réglable en hauteur : de 440 mm à 490 mm
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Fond : Non
- Hauteur intérieure : 360 mm
- Couleur : Argenté

Code-No. 109688
GTIN 4015613602462