


Посудомоечная маш. Deltamat TF526 LPWR



- ▶ Со щелочным насосом, устройством смягчения воды и насосом дозирования очистителя

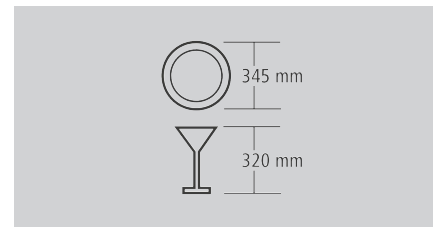

- ▶ Мощность/ч: 60 корзин
- ▶ Время работы: 60 / 120 / 180 / 300 секунд



- ▶ Двойные стенки
- ▶ Возможность встраивания снизу
- ▶ Рекомендуем подключение горячей воды до 55 °C

Описание



Особенности

• Высота тарелок макс.:	340 мм
• Дверь двойная:	да
• Высота стаканов, макс.:	325 мм
• Мощность:	5,15 кВт 400 В 50 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Нагревание бойлера:	4,5 кВт
• Обогрев бака:	2,7 кВт
• Слив воды:	Ø 50 мм
• Защита от работы всухую:	да
• Выключатель:	да
• Щелочной насос:	да
• Устройство смягчения воды:	да
• Дозирующий насос ополаскивания:	да
• Выключатель контакта двери:	да
• Насос дозирования очистителя:	да
• Габариты корзины:	500 x 500 мм
• Мощность / часы макс.:	60 корзин

▶ Продолжение на следующей странице

Посудомоечная маш. Deltamat TF526 LPWR

- Дополнительное холодное полоскание: нет
- Двойная: да
- Емкость бака: 16,5 л
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Подача воды: G 3/4" M
- Материал: CNS 18/10
- Способность встраивания снизу: да
- В комплекте:
 - 1 стеклянная корзина
 - 1 корзина для тарелок
 - 1 стакан для столовых приборов
- Самоочистка: да
- Предохранительный термостат: да
- Время работы: 60 / 90 / 120 / 180 секунд
- Контрольная лампа: Да
- Количество программ мойки: 5
- Температура подачи воды: 55 °C
- Индикация дисплея: Температура бойлера
Температура бака
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / цикл мойки
- Габариты: Ш 595 x Г 630 x В 845 мм
- вес: 66,6 кг



Посудомоечная маш. Deltamat TF526 LPWR

Дополнительные аксессуары

Машина для полирования бокалов



STAINLESS
STEEL



- Количество полирующих головок: 5
- Мощность: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полирования / сушки: Микроволоконные салфетки для полирования с вентиляторами горячего воздуха

Артикул 109470
GTIN 4015613455624

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Моющее средство посудомоеч маш. F12kXTRA



- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: нет

Артикул 173071
GTIN 4015613731841

Ополаскиватель F10kg




- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
Бытовые посудомоечные машины
- Модель: Пароконвектоматы
- Значение Ph: Жидкий 2,1

Артикул 173072
GTIN 4015613731865

Посудомоечная маш. Deltamat TF526 LPWR

Дополнительные аксессуары

Насос для повышения давления воды DSS10



- Мощность: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
- Характеристики: -
- Комплект, состоит из: 1 насос (Ш 100 x Г 175 x В 110 мм, 1,5 А)
1 конденсатор (Ш 35 x Г 120 x В 35 мм)
- 6,3 мкФ):

Артикул 109562
GTIN 4015613721279

Тележка для корзин для посуды ASP700



- Оснащение с обеих сторон: да
- Рассчитано для: Моечных корзин 500 x 500 мм
- Поверхность установки: Нет
- Свойства: Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
По одному креплению корзины на передней и задней стороне
- В комплекте: -

Артикул 300147
GTIN 4015613709178

Подставка для посудомоечной машины

CNS



- Регулировка высоты: 440 мм до 490 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -
- Основание: нет
- Внутренняя высота: 360 мм

Артикул 109688
GTIN 4015613602462