

Chariot buffet W4110-200A



Description

La solution de buffet mobile au design en bois moderne – le chariot de buffet avec protection contre les postillons et la toux et éclairage LED peut accueillir 4 récipients GN 1/1 GN et maintient les plats au chaud de manière douce et appétissante grâce au principe du bain-marie.

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Puissance : | 3,016 kW 230 V 50 Hz |
| • Nombre de cuves : | 1 |
| • Plage de température : | de 30 °C à 90 °C |
| • Glissière à plateaux : | Oui
Rabattable
Dimensions : L 1.495 x P 250 mm |
| • Taille de la cuve, format GN : | 4 x 1/1 GN |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |
| • Robinet de vidange : | Oui |
| • Type de câble de raccordement : | Câble en spirale |
| • Longueur du câble : | 1,6 m |
| • Protection contre les postillons et la toux : | Oui |
| • Éclairage : | LED
commutable séparément |
| • État lors de la livraison : | Monté |
| • Propriétés : | Cuve en acier inoxydable |
| • Couleur : | Anthracite |


► Continuer à la page suivante




► Chariot de buffet pour plats chauds



- Conçu pour
- ✓ 4 x 1/1 GN
 - ✓ Profondeur max. des récipients GN : 200 mm

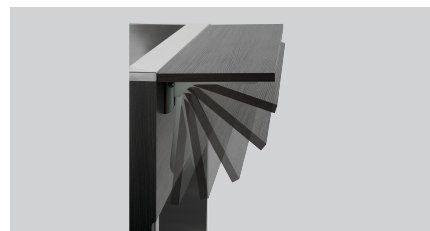

- Avec glissière à plateaux
- ✓ Rabattable
 - ✓ Dimensions : L 1 495 x P 250 mm

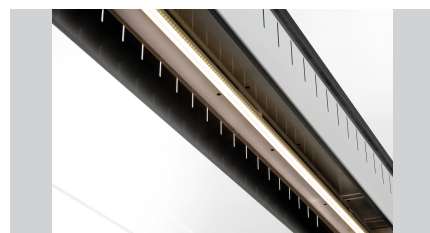

- Éclairage
- ✓ LED
 - ✓ Commutable séparément



Chariot buffet W4110-200A

- Non fourni :
 - Profondeur max. du récipient GN :
 - Compris :
 - Matériau :
- Récipients GN
200 mm
4 barres : longueur 528 mm, largeur 30 mm
Bois, stratifié
Acier inoxydable
Plastique
-
- Remarque importante :
 - Roulettes de direction :
 - Dimensions :
 - Poids :
- 6 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
L 1 495 x P 1 250 x H 1 520 mm
133,5 kg

