


Zmywarka Deltamat TF641LP



▶ Z pompą wypompowującą

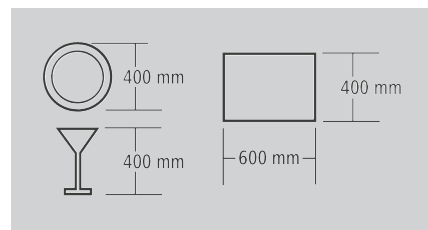

▶ Wydajność/h: 60 koszy

▶ Czas pracy: 60 - 300 sekund

▶ Podwójne ścianki

▶ Możliwość zabudowy podblatowej

▶ Zalecamy przyłączyć ciepłej wody do 55°C

Opis

Nadaje się do blach do pieczenia, tac, półmisek, pojemników na mięso itp. o wielkości do 600 x 400 mm.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	6,65 kW 400 V 50/60 Hz
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Zalecane przyłączyć ciepłej wody do 55 °C
• Przyłączy urządzenia:	3 NAC
• Grzałka bojlera:	6 kW
• Grzałka zbiornika:	2,7 kW
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Nie
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Tak
• Wymiary kosza:	500 x 500 mm
• Cykl pracy:	90 / 120 / 180 / 300 sekund

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka Deltamat TF641LP

- Wydajność na godzinę maks.: 40 koszy
- Samoczyszczenie: Tak
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Podwójne ściany: Tak
- Pojemność zbiornika: 16,5 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,3 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4" MI
- Odpływ wody: Ø 24 mm
- Temperatura wody na dopływie: 55 °C
- W zestawie: 1 kosz na szklanki
1 kosz na talerze
1 kubek na sztućce
- ilość programów zmywania: : 5
- Wyświetlacz: Temperatura bojlera
Temperatura zbiornika
- Drzwi dwuscienne: Tak
- Podblatowa: Tak
- Wysokość szklanek maks.: 400 mm
- Wysokość talerzy maks.: 400 mm
- Wielkość tacy maks.: 600 x 400 mm
- wymiary: szer. 600 x gł. 710 x wys. 860 mm
- waga: 74,4 kg

