


## Lave-vaisselle Deltamat TF641LP



▶ Avec pompe de vidange

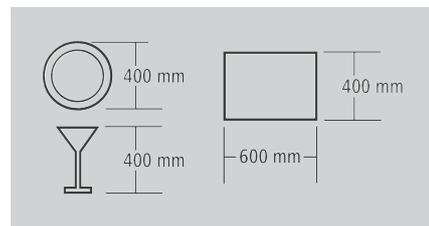

▶ Rendement/h : 60 paniers

▶ Durée de cycle : 60 - 300 secondes

▶ À double paroi

▶ Encastrable

▶ Nous conseillons un raccordement à l'eau chaude de max. 55°C

### Description

Convient aux plaques de cuisson, aux plateaux, aux plats, aux bacs à viande, etc. de max. 600 x 400 mm.

### Caractéristiques

• Puissance :	6,65 kW   400 V   50/60 Hz
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	Raccord d'eau chaude conseillé jusqu'à 55 °C
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Chauffage du chauffe-eau :	6 kW
• Chauffage du réservoir :	2,7 kW
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pompe de vidange :	Oui
• Adoucisseur d'eau :	Non
• Pompe doseuse pour le rinçage :	Oui
• Contacteur de porte :	Oui
• Thermostat de sécurité :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Oui
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm
• Durée de fonctionnement :	90 / 120 / 180 / 300 secondes

▶ Continuer à la page suivante

## Lave-vaisselle Deltamat TF641LP

- Puissance / heure max. : 40 paniers
- Nettoyage automatique : Oui
- Rinçage à froid : Non
- À double paroi : Oui
- Contenance du réservoir : 16,5 litre(s)
- Consommation d'eau à 2 bars : 2,3 litres / rinçage
- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Arrivée d'eau : F 3/4" MI
- Écoulement de l'eau : Ø 24 mm
- Température de l'arrivée d'eau : 55 °C
- Compris :
  - 1 panier à verres
  - 1 panier à assiettes
  - 1 égouttoir à couverts
- Nombre de programmes de lavage : 5
- Écran d'affichage :
  - Température du chauffe-eau
  - Température du réservoir
- Porte à double paroi : Oui
- Encastrable : Oui
- Hauteur max. des verres : 400 mm
- Hauteur max. des assiettes : 400 mm
- Hauteur max. des plateaux : 600 x 400 mm
- Dimensions : L 600 x P 710 x H 860 mm
- Poids : 74,4 kg

