


AGN1000-1/1

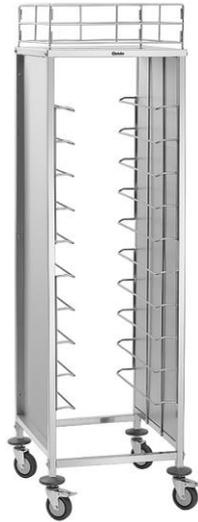

300186

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versione: 1.0

Data di redazione: 2023-01-31

Istruzioni per l'uso originali

Dati tecnici

Nome:	Carrello di servizio AGN1000-1/1
Numero dell'articolo:	300186
Materiale:	acciaio inossidabile
Numero di coppie di guide:	10
Distanza tra le coppie di guide in mm:	120
Portata per coppia di guide, max in kg:	10
Dimensioni superficie ripiano (larg. x prof.) in mm:	480 x 540
Portata superficie ripiano, max in kg:	10
Portata totale, max in kg:	80
Numero di rotelle pivotanti:	4
Rotelle pivotanti con blocco:	2
Diametro delle rotelle in mm:	100
Numero di fermi per le rotelle:	4
Materiale dei fermi per le rotelle:	plastica
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	580 x 685 x 1840
Peso in kg:	28

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Versione: guide GN
- Ambito di impiego: per sparecchiare
- Caricabile da entrambi i lati
- Superficie del ripiano
- Fornitura: Kit da assemblare, facile montaggio
- La consegna non comprende:
 - contenitori GN
 - teglie
 - griglie

Usò conforme alla destinazione

Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- Sparecchiare e trasportare le pietanze in contenitori GN, sulle griglie o teglie dalle dimensioni fino a GN 1/1.
- Conservazione delle pietanze in adeguati contenitori.

Ambito della consegna/Nomi dei pezzi

- Disimballare il carrello di servizio e smaltire il materiale d'imballo in conformità con le prescrizioni sulla tutela ambientale.
- Verificare la completezza della consegna in base alla lista a seguire:

Elemento	Quantità	Nome
	2	Parte laterale con 10 guide premontate e con il pannello laterale
	1	Mensola d'appoggio
	2	Bordo di contenimento laterale
	2	Bordo di contenimento anteriore e posteriore
	2	Traversa

	1	Chiave a brugola
	8	Vite M8*55
	4	Rondella quadrata
	4	Fermo per la rotella pivotante
	2	Rotella pivotante con blocco
	2	Rotella pivotante senza blocco
	4	Vite M5*10 (già installata in modo permanente in fabbrica sulle parti laterali)
	8	Dado M5
	4	M8 Rondella circolare

Montaggio

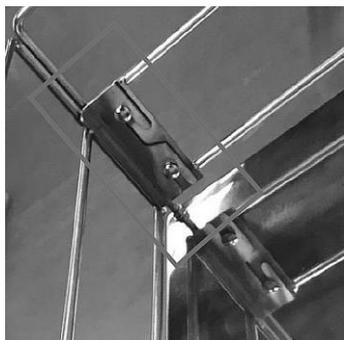


Fig. 1

1. Fissare le 2 griglie più corte del bordo di contenimento nella parte anteriore e posteriore della superficie ripiano. Utilizzare i dadi M5 e le rondelle in dotazione.
2. Fissare le 2 griglie più lunghe del bordo di contenimento ai perni della griglia nella parte anteriore e posteriore.

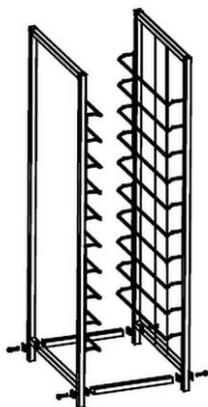


Fig. 2

3. Fissare le 2 traverse in basso alla parte laterale del carrello di servizio.
4. Posizionare la rondella quadrata sulla parte esterna di ciascuna parte laterale. Unire le traverse alle rondelle quadrate mediante le viti M8x10 e serrarle con una chiave a brugola.
5. Unire le traverse (in basso) alla seconda parte laterale, servendosi di rondelle e viti, come descritto sopra.

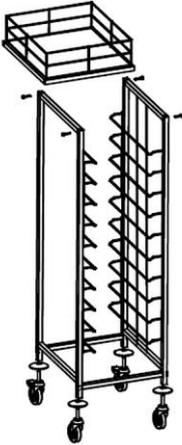


Fig. 3

6. Appoggiare il carrello di servizio su un lato.
7. Fissare i 4 fermi delle rotelle pivotanti ai tubi quadrati delle parti laterali.
8. Infine avvitare le rotelle pivotanti ai tubi quadrati delle parti laterali.
9. Posizionare il carrello di servizio sulle rotelle pivotanti.
10. Collocare le mensole assemblate con il bordo di contenimento (p. 1, 2) sul telaio del carrello di servizio.
11. Avvitare la mensola con il bordo di contenimento al telaio del carrello di servizio mediante le viti M8 con le rondelle rotonde M8 e serrarle con la chiave a brugola.

Posizionamento

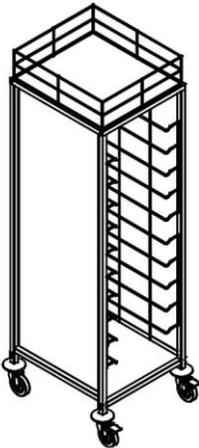


Fig. 4

1. Controllare la stabilità del carrello di servizio.
2. Livellare il carrello di servizio, serrando o allentando le rotelle pivotanti.
3. Una volta posizionato il carrello di servizio nel luogo desiderato, bloccare le 2 rotelle pivotanti con dei blocchi in modo da prevenirne uno spostamento o ribaltamento involontario.

Carico del carrello di servizio



IT

Fig. 5

Il carrello di servizio è caricabile da entrambi i lati.

1. Collocare sulle guide gli adeguati vassoi, contenitori GN ecc., a seconda delle necessità.
2. Riporre sulla mensola superiore le brocche, le tazze, i bicchieri ecc.

I bordi di contenimento della mensola prevengono la caduta delle stoviglie.

Pulizia

ATTENZIONE!

I mezzi abrasivi e i prodotti contenenti solventi o sostanze corrosive possono danneggiare la superficie.

Per la pulizia usare solo detersivi adeguati per le superfici in acciaio inossidabile.

1. Pulire sistematicamente il carrello di servizio con acqua calda e con un panno morbido e umido. Ove necessario, usare un detergente delicato.
2. Asciugare il carrello di servizio con un panno morbido.