

Fourneau él. 700, L1200, 6PL, FE



Description

Caractéristiques

• Plage de température :	de 100 °C à 300 °C
• Puissance du four :	3,6 kW
• Type de four :	Électrique
• Type de support :	Porte à battant
• Répartition des zones de cuisson :	6 x 2,6 kW
• Dimensions soubassement :	L 350 x P 610 x H 400 mm
• Gastronorm :	1/1 GN
• Dimensions four :	L 541 x P 363 x H 300 mm
• Puissance :	19,2 kW 400 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Type :	Appareil fixe
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Nombre de zones de cuisson :	6
• Propriétés :	Plaques carrées
• Compris :	-
• Série :	700 Classic
• Mode de fonctionnement :	Électrique

► Continuer à la page suivante

Fourneau él. 700, L1200, 6PL, FE

- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Type de zones de cuisson : Électrique
- Dimensions : L 1 200 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 155,5 kg




Fourneau él. 700, L1200, 6PL, FE

Produits complémentaires

Grille GN, 1/1, AI

CNS
18/10

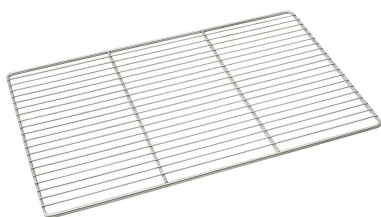

- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Norme : EN 631
- Série : Top Line
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,95 kg

Code-No. A101091
GTIN 4016098175250

Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101185
GTIN 4015613271729

Plaque 1/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 40 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101186
GTIN 4015613271736

Plaque 1/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101187
GTIN 4015613271743

Fourneau él. 700, L1200, 6PL, FE

Produits complémentaires

Plaque grill



- Gastronorm : 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage : À losanges
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 106576
GTIN 4015613660783

Thermomètre D3000 KTP



- Commande : Électronique
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -50 °C à 300 °C

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Maniques 300



- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm
- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Fourneau él. 700, L1200, 6PL, FE

Produits complémentaires

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498