

Chariot buffet K4110-200U



Description

La solution de buffet mobile au design en bois moderne – le chariot de buffet avec protection contre les postillons et la toux et éclairage LED peut accueillir 4 récipients GN 1/1 GN et maintient efficacement les plats au frais.

Caractéristiques

• Réfrigération :	Statique
• Réfrigérant :	R290 / 0,070 kg
• Classe de climat :	3
• Puissance :	0,362 kW 230 V 50 Hz
• Nombre de cuves :	1
• Plage de température :	de 2 °C à 4 °C
• Glissière à plateaux :	Oui
	Rabattable
	Dimensions : L 1.495 x P 250 mm
• Taille de la cuve, format GN :	4 x 1/1 GN
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Robinet de vidange :	Oui
• Type de câble de raccordement :	Câble en spirale
• Longueur du câble :	1,8 m
• Protection contre les postillons et la toux :	Oui
• Éclairage :	LED
	commutable séparément

► Continuer à la page suivante




► Chariot de buffet pour plats froids



- Conçu pour
 - ✓ 4 x 1/1 GN
 - ✓ Profondeur max. des récipients GN : 200 mm



- Avec glissière à plateaux
 - ✓ Rabattable
 - ✓ Dimensions : L 1 495 x P 250 mm

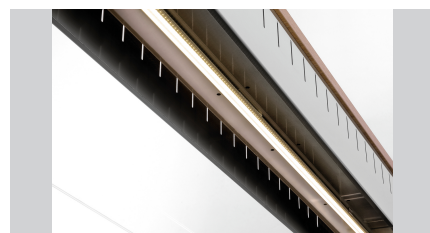

- Éclairage
 - ✓ LED
 - ✓ Commutable séparément



Chariot buffet K41 10-200U

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • État lors de la livraison : | Monté |
| • Propriétés : | Cuve en acier inoxydable |
| • Couleur : | Orme |
| • Non fourni : | Récipients GN |
| • Profondeur max. du récipient GN : | 200 mm |
| • Compris : | 4 barres : longueur 528 mm, largeur 30 mm |
| • Matériau : | Bois, stratifié
Acier inoxydable
Plastique |
| • Remarque importante : | - |
| • Roulettes de direction : | 6 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein |
| • Dimensions : | L 1 500 x P 1 250 x H 1 425 mm |
| • Poids : | 155,7 kg |

