


Diskmaskin US M500 LP K

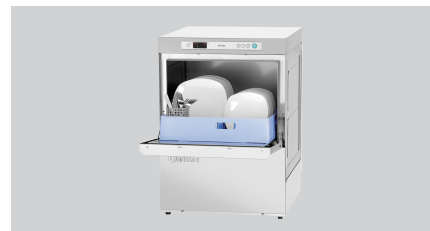

- ▶ Korgmått: 500 x 500 mm
- ▶ Glashöjd max.: 320 mm
- ▶ Tallrikshöjd max.: 345 mm
- ▶ Kapacitet/h: 60 korgar
- ▶ Gångtid: 60 / 90 / 120 / 180 sekunder
- ▶ Diskmaskin inklusive
 - ✓ Doseringspump för spolglans
 - ✓ Lutpump
 - ✓ Kall efterspolning
- ▶ Direkt överblick över inställningar och programförlopp under diskningen tack vare den lilla displayen
- ▶ Vi rekommenderar varmvattenanslutning upp till 60 °C
- ▶ Flexibla diskningar med 4 olika diskprogram
- ▶ Den rena disken kan snabbt återanvändas tack vare den kalla efterspolningen

Beskrivning

Genom att diskmaskinen har kall efterspolning kan godset snabbt användas igen, i synnerhet glas; men även alla övriga diskområden täcks in optimalt. Tack vare den lilla displayen har man alltid överblick över inställningarna och programförloppet.

Funktioner

• Tallrikshöjd max.:	345 mm
• Dubbelväggig dörr:	ja
• Stativ kan monteras:	ja
• Glashöjd max.:	320 mm
• Anslutningsvärde:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Produktanslutning:	3 NAC
• Boilervärmare:	4,5 kW
• Tankvärmning:	2,7 kW
• Torrkörningsskydd:	ja
• Kontrollampa:	Ja
• På/av-knapp:	ja
• Lutpump:	ja
• Vattenavhårdare:	nej
• Doseringspump spolglans:	ja
• Dörrkontaktbrytare:	ja
• Säkerhetstermostat:	ja
• Doseringspump för rengöring:	nej

▶ Fortsätt på nästa sida

Diskmaskin US M500 LP K

- Korgmått: 500 x 500 mm
- Gångtid: 60 / 90 / 120 / 180 sekunder
- Effekt/timme max.: 60 korgar
- Självrengöring: nej
- Kall efterspolning: ja
- Tankvolym: 29 Liter
- Vattenförbrukning vid 2 bar: 2,3 liter / diskprogram
- Vattentryck: 2 - 4 bar
- Vattentillopp: 3/4"
- Vattenutlopp: Ø 20 mm
- Vattentemperatur tilllopp: 5 °C till 60 °C
- Antal tvättprogram: 4
- Displayindikering: Ja
- Material: Rostfritt stål
- Inklusive: 1 bestickkorg
1 universalkorg
1 tallrikskorg
1 tilloppsslang varmvatten
1 vattenutloppsslang
- Dubbelväggig: nej
- Egenskaper: Plansil
- Mått: B 590 x D 630 x H 840 mm
- Vikt: 59,4 kg



Diskmaskin US M500 LP K

Lägg till på produkter

Universalkorg 500x500x100



- Stapelbar: ja
- Korgstorlek: 500 x 500 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Brun
- Utförande: Jämn
- Passar för: Glas
Koppar

Art.nr: 5301
GTIN 4015613653952

Bestickkorg 500x500x100



- Stapelbar: ja
- Korgstorlek: 500 x 500 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Brun
- Utförande: Jämn
- Passar för: Bestick
- Viktig information: -

Art.nr: 5302
GTIN 4015613653969

Tallrikskorg 500x500x100



- Stapelbar: ja
- Korgstorlek: 500 x 500 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Brun
- Utförande: Finger
- Passar för: Brickor
Tallrikar

Art.nr: 5303
GTIN 4015613653976

Bestickkoger, 8 fack



- Material: Plast
- Stapelbar: ja
- Viktig information: -
- Egenskaper: -
- Korgstorlek: 430 x 210 mm
- Antal fack: 8
- Färg: Brun

Art.nr: 5305
GTIN 4015613653990

Diskmaskin US M500 LP K

Lägg till på produkter

Spolglans F10L



- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Volym: 10 liter
- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk

Art.nr: 173272
GTIN 4015613767901

Vattenavhärdningsanläggning WEH1350



- Vattentemperatur tillopp från: 5 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Material: Plast
- Vattentemperatur tillopp till: 40 °C
- Färg: Grå
- Viktig information: -
- Inställningsmöjligheter: Intervall

Art.nr: 109889
GTIN 4015613615158

Glaspoleringsmaskin



- Antal polerhuvuden: 5
- Anslutningsvärde: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polish-/torkningsätt: Kastrullpolerdukar i mikrofiber med varmlufts-fläkt
- Egenskaper: Mikrofiber-polerdukar avtagbara
- Inklusive: -
- Material: Rostfritt stål

Art.nr: 109470
GTIN 4015613455624

Diskkorgvagn ASP700



- Kan beskickas på båda sidor: ja
- Dimensionerad för: Diskkorgar 500 x 500 mm
- Avställningsyta: Nej
- Egenskaper: Ram av fyrkantrör 25 x 25 mm
Ett korglås vardera på fram- och baksida
- Inklusive: -
- Utförande: Rack

Art.nr: 300147
GTIN 4015613709178

Diskmaskin US M500 LP K

Lägg till på produkter

Doseringspump för rengöring TG280



- Anslutningsvärde: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Färg: Blå
- Utförande: Inbygggnadsenhet
- Volymflöde: 0,28 l / h till 2,8 l / h
- Dosering av rengöringsmedel: Taktstyrt
- Material: Plast
- Viktig information: -

Art.nr: 109518
GTIN 4015613432403

Doseringspump rengöringsmedel LWG600



- Anslutningsvärde: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Färg: Grå
- Utförande: Vägghäggmontering
- Volymflöde: 0,1 l / h till 6 l / h
- Dosering av rengöringsmedel: Konduktansstyrt
- Inklusive: 1 anslutningsset
- Material: Plast

Art.nr: 109547
GTIN 4015613506517

Tryckökningspumpsats DSS10



- Anslutningsvärde: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Viktig information: -
- Material: Plast
- Egenskaper: -
- Set bestående av: 1 pump (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 pump (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A) 1
kondensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)

Art.nr: 109562
GTIN 4015613721279

Vattenavhärdningsanläggning WEH1600




- Vattentemperatur tilllopp från: 5 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Material: Plast
- Vattentemperatur tilllopp till: 35 °C
- Färg: Vit
- Viktig information: -
- Anslutningskapacitet: 1 enhet

Art.nr: 109952
GTIN 4015613797762

Diskmaskin US M500 LP K

Lägg till på produkter

Återvinningsbar muggkorg 500x500x235



- Material: Stål
Belagt
- Innerhöjd: 190 mm
- Fackstorlek: 90 x 90 mm
- Viktig information: -
- Stapelbar: nej
- Egenskaper: lämplig för muggar upp till 190 mm höjd

Art.nr: 109330
GTIN 4015613836584

Vattenavhärdningsanläggning WEH1500



- Material: Plast
- Vattentemperatur tilllopp från: 1 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Preliminärt tillgänglig från vecka: 05 / 2024
- Färg: Grå
- Viktig information: -
- Vattentemperatur tilllopp till: 30 °C

Art.nr: 109901
GTIN 4015613800974