

Piec konwek.-par. Silversteam 5230DRS



Opis

Piec konwekcyjno-parowy marki Bartscher z serii Silversteam z elektroniczną obsługą, systemem czyszczenia i 5 parami przewodnic w formacie 2/3 GN – idealny partner w każdej kuchni. Dzięki funkcji Rack Control istnieje możliwość przygotowania najróżniejszych potraw o dowolnej porze. Jest to ułatwienie, dzięki któremu model Silversteam ma wszystko pod kontrolą.


Cechy

- Moc przyłączeniowa: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- Sterowanie: Dotykowo
- Funkcje: Powietrze obiegowe
- Gotowanie na parze
- Gotowanie na parze kombi
- Gotowanie niskotemperaturowe
- Gotowanie Delta T
- Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
- Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
- Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
- Tak
- Tak
- Tak
- Przyłącze bagietkowej sondy temperatury: z boku
- port USB: z boku
- Funkcja Rack Control:
- tryb ciągły: Tak
- Komin: Tak

► Dalej na następnej stronie



► Maks. 5 x 2/3 GN

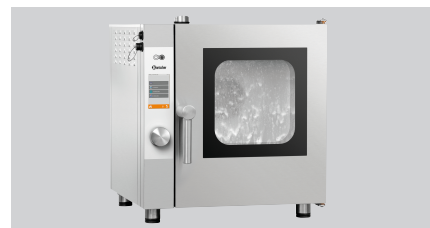


► Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem osuszania komory

► Funkcja Rack Control

✓ do wyboru programu dla każdej pary przewodnic



► Sterowanie elektroniczne z 600 programami (300 wstępnie zainstalowanych, 300 do za-programowania), dla każdego programu do 9 faz obróbki termicznej

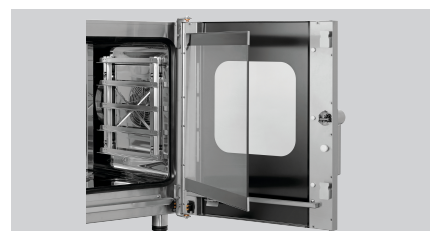

► Podwójnie przeszklone drzwi, szybę wewnętrzną można łatwo otworzyć w celu czyszczenia

► Prosta regulacja wyciągu oparów

► Wyjmowane przewodnice

Piec konwek.-par. Silversteam 5230DRS

- Prędkość wentylatora: 3 stopnie
- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Ilość par prowadnic: 5
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 74 mm
- Przyłącze wody: 3/4"
- Nastawa czasu: 0 do 599 minut
- Liczba wentylatorów: 1
- Właściwości: Zaokrąglona komora
Prowadnice wyjmowane
Podwójne przeszklenie drzwi
Oświetlenie LED w drzwiach
Gotowe do podłączenia
Nawilżanie
Gotowanie Delta T
Fazy gotowania
Temperatura wnętrza potrawy
prędkość wentylatora
Program
Temperatura
Czas
- Wyświetlacz LED: -
- Dostępność na zamówienie: -
- Lampka kontrolna: -
- Seria: Silversteam
- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Format prowadnic: 2/3 GN
- Tryb pracy: Elektr.
- Z systemem czyszczenia: Tak
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
- Materiał komory: CNS 18/10
- W zestawie: 1 ruszt 2/3 GN
1 blacha 2/3 GN
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż doprowadzający środek czyszczący
- Ilość faz gotowania: 9
- Ilość programów gotowania: 300 wstępnie zainstalowanych
300 do zaprogramowania
- wymiary: szer. 620 x gł. 775 x wys. 675 mm
- waga: 59,2 kg



Piec konwek.-par. Silversteam 5230DRS

produkty dodatkowe

Podstawa Silversteam 230

CNS



- Regulowana wysokość nóg: Nie
- Podstawa: Tak
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Kolor: Srebrny
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 570 x gł. 515 x wys. 741 mm
- waga: 10,6 kg

Nr art. 115075
GTIN 4015613610641

Sonda temperatury zestaw 1KA

STAINLESS STEEL



- Skład zestawu: 1 bagietowa sonda temperatury
1 uchwyt
- Długość przewodu: 1,8 m
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Przystosowane do: Piece konwekcyjno-parowe seria Silversteam
- wymiary: szer. 180 x gł. 265 x wys. 25 mm

Nr art. 116009
GTIN 4015613595139

Zestaw pompowy do pieca kon-par



- Skład zestawu: 1 kanister z tworzywa sztucznego (5 litrów)
1 pompa
1 wąż łączący: kanister - pompa (150 cm)
1 wąż łączący: pompa - rura nawilżająca (80 cm)
Materiał instalacyjny
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 116011
GTIN 4015613595146

Ręczny sprysk. d p. kon-par



- Długość węża: 2 m
- Właściwości: Zawór odcinający do stałego przyłącza wody 1/2"
- W zestawie: 1 uchwyt
- Ważna wskazówka: -
- Przyłącze wody: 1/2"
- Materiał: Tworzywo sztuczne

Nr art. 116005
GTIN 4015613587189

Piec konwek.-par. Silversteam 5230DRS

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 2/3-65

CNS
18/10



- Pojemność: 5,5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A125065
GTIN 4015613271217

Pojemnik GN, 2/3-100

CNS
18/10



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 100 mm

Nr art. A125100
GTIN 4015613271224

Pojemnik GN, 2/3-65, perforowany

CNS
18/10



- Pojemność: 5,5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Z perforacją (dziurkowaniem)
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A103065
GTIN 4015613278940

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-
parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Piec konwek.-par. Silversteam 5230DRS

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Środek czyszczący do pieców ko.-p. RS-5L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: piece konwekcyjno-parowe z automatycznym systemem dozowania
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Nie
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Nie

Nr art. 116299V
GTIN 4015613813042