


Tvågreppsblandare 40L-1802B

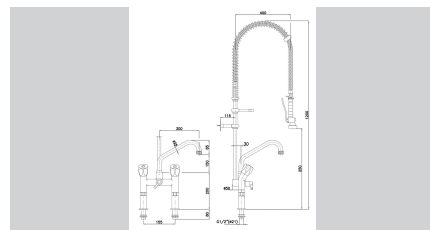

Beskrivning

Funktioner

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Viktig information: | - |
| • Armaturtyp: | Tvågreppsblandare |
| • Utförande: | Blandningsarmatur med diskdusch |
| • Diameter bordsborrning: | 21 - 25 mm |
| • Vattenanslutning: | 1/2" |
| • Genomströmning vid 3 bar: | Utlöppsvolym: 16 l / min.
Strålfreglerare: 40 l / min. |
| • Handtag: | Metall (EUR) |
| • Ventiltyp: | Ventilsäten rostfritt stål |
| • Strålregulatormunstycke: | 55 mm |
| • Svängutlopp: | 180° |
| • Monteringssätt: | Tvåhålsborrning |
| • Egenskaper: | Rekylfri
Ställring för permanent drift
Hög slag-, friktions- och slittållighet
Kemisk beständighet över stort temperaturområde
Utmärkt korrosionsbeständighet |

► Fortsätt på nästa sida

Tvågreppsblandare 40L-1802B

- Egenskaper:
 - Material:
 - Installation:
 - Mått:
 - Vikt:
- Låg friktionskoefficient
Mässing
Stål
Anslutning yttergänga 1/2"
Fastsättning med gängstos: 1/2"
B 515 x D 415 x H 1 220 mm
7,2 kg

