

Etage-oven CL6080-1



Beschrijving

Bakproducten van de traditionele baksteen van chamotte met gescheiden regelbare boven- / onderwarmte. De etage-oven overtuigt ook bij bewaseming met een gering temperatuurverlies. De externe bewasemingsopwekking en de chamottesteen zorgen voor een nagenoeg constante temperatuur in de bakkamer.


Kenmerken

- Materiaal bakkamer: Baksteen van vuurvaste klei
- Aantal bakkamers: 1
- Inschuielhoogte: 140 mm
- Temperatuurbereik tot: 300 °C
- Temperatuurregeling: In stappen van 1 °C
- Verwarmingsoort: Boven-/onderwarmte
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar: Ja
- Stoomgeneratoren: Externe Steam-Box
- Vermogen Steam-Box: 1,5 kW
- Bewaseming: In het programma ingesteld
- Aantal programma's: Handmatig
- Aantal bakfases: 15 voorgeïnstalleerd
- Parameters per bakfase: 84 programmeerbaar
- Aantal bakfases: 6 handmatig instelbaar programma
- Parameters per bakfase: 6 Baktijd


► Ga verder op de volgende pagina




- 1 bakruimte
- ✓ Opnamecapaciteit: 1 x 600 x 800 mm of 2 x 600 x 400 mm

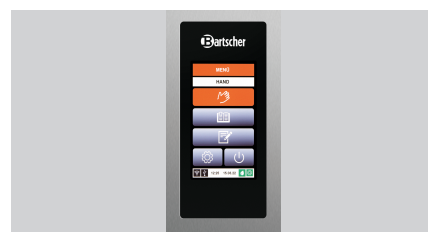

- 99 programma's
- 6 bakfases
- 5 parameters
- Stoomgenerator: externe Steam-Box

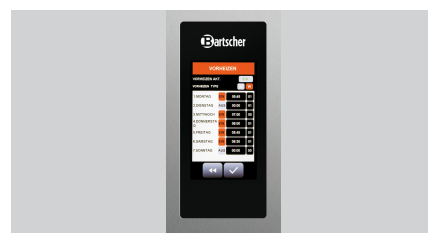

- Automatisch inschakelen via de timer

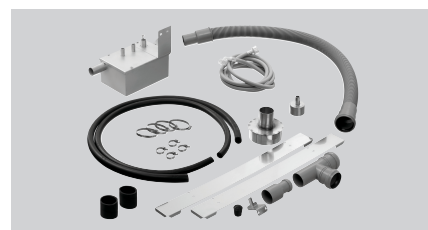

- Vereist voor het gebruik van het apparaat
- ✓ Installatiekit LB100
- Voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen
- Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd

Etage-oven CL6080-1


- Parameters per bakfase:
 - Bewasemingsintensiteit
 - Boven- en onderwarmte
 - Positie dampafzuiging
 - Voorverwarmen
 - 1 tot 99 minuten
 - Handmatige baktijdverlenging
- Tijdsinstelling:
 - Ja
 - Ja
 - Nee
 - Ja
 - R3/4"
 - 10 °C tot 40 °C
 - LED
 - Touch
 - Datum en tijd
 - LCD, 7 inch
 - Programma
 - Timer-instellingen
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Serie:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Apparaataansluiting:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Eigenschappen:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Inclusief:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Vermogen:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Materiaal:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Belangrijke aanwijzing:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn Salzkotten:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Opnamecapaciteit:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Verwarmingsvermogen:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Afmetingen bakkamer:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Afmetingen:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022
- Gewicht:
 - CL
 - 3 NAC
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 -
 - 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Roestvrij staal
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - 31 / 2022



Etage-oven CL6080-1

Ergänzungsprodukte

Installatiekit LBO100



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
Kunststof
- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak
Condensaatslangen
Montagemateriaal

Art.-Nr 117948
GTIN 4015613805139

Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Etage-oven CL6080-1

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613761183

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Etage-oven CL6080-1

Ergänzungsprodukte

Onderstel CL6040-12

STAINLESS
STEEL




- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Aantal roosters: 6 à 2 platen
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 100 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Onderste schap: Nee

Art.-Nr 117933
GTIN 4015613770031

Onderstel CL6040-10

STAINLESS
STEEL



- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Aantal roosters: 5 à 2 platen
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Onderste schap: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee

Art.-Nr 117934
GTIN 4015613796437

Condensatiekap LBO800



STAINLESS
STEEL



- Aantal ventilatormotoren: 2
- Vlamvertragsfilter: Nee
- Aantal filters: 0
- Materiaal filter: -
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Montagewijze: Boven in apparaat

Art.-Nr 117940
GTIN 4015613769974

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Onziltlingstype: Gedeeltelijke onziltling
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597