


Machine à glace pilée F 125

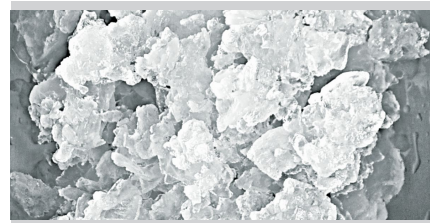

- ▶ Production de glace pilée : 120 kg / 24 h
- ▶ Bac de réserve : env. 27 kg

Description

Cet machine à glace pilée puissant est parfait pour la présentation d'aliments sur des étals ou des buffets.

Caractéristiques

• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 1000 mm à 1010 mm
• Écoulement de l'eau :	Ø 20 mm
• Puissance :	0,49 kW 230 V 50 Hz
• Raccord d'eau :	3/4"
• Fabrication avec :	Cylindre vertical en acier inoxydable avec système hélicoïdal
• Production max. :	120 kg / 24 h
• Réfrigérant :	R134a / 0,400 kg
• Réfrigération :	Refroidi à l'air
• Contenance du réservoir :	27 kg
• Propriétés :	-
• Matériau :	CNS 18/10
• Couleur :	Argenté
• Remarque importante :	Distance par rapport à tous les côtés au moins 15 cm
• Classe de climat :	SN
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui

▶ Continuer à la page suivante

Machine à glace pilée F 125

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| • Commande : | Bouton |
| • Compris : | 1 pelle à glaçons |
| • Prêt à être monté : | Oui |
| • Capteur de niveau de remplissage : | Oui |
| • Dimensions : | L 680 x P 510 x H 1 000 mm |
| • Poids : | 60,6 kg |



Machine à glace pilée F 125

Produits complémentaires

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
D'abord les laisser refroidir
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Système de démin. partielle TKD 13400 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation partielle
- Raccord d'eau : 3/4"
- Matériau : Plastique
Renforcé de fibres de verre
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Couleur : Bleu

Code-No. 109878
GTIN 4015613681597