

W3000



825222

Datos técnicos

Denominación:	Soporte de estufa W3000
Código:	825222
Material:	acero, lacado
Versión:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo adecuado para montaje horizontal ▪ Montaje y desmontaje fáciles ▪ Para fijación: <ul style="list-style-type: none"> - a un tubo cuadrado, tamaño: 20 x 20 mm a 40 x 40 mm - a un tubo redondo, Ø 20 mm a 40 mm
Medidas:	an. 180 x prof. 85 x al. 70 mm
Peso:	0,55 kg

Propiedades

Este soporte permite un montaje y desmontaje fáciles de la estufa por infrarrojos W3000 E, código 825214, en un tubo cuadrado o redondo. De esta manera, puede utilizarse de forma flexible, según se requiera.

Conjunto de entrega


Desempaquete el soporte y deseche el material de embalaje. Compruebe la entrega por integridad según los datos indicados en la tabla a continuación.

Nº	Denominación	Cantidad
1	Tornillo M6x12	4
2	Perfil U	1
3	Tuercas M6	4
4	Estera antideslizante	1
5	Tornillo M6x50	2
6	Tornillo de bloqueo M8x25	1
	Llave Allen	1

Indicaciones importantes


- No fije el soporte con la estufa cerca de materiales inflamables o explosivos.

- No fije el soporte de seguridad en la pared o el techo, sino en un tubo cuadrado o redondo alejado de la pared o el techo en por lo menos **10 cm**.
- Asegúrese de que la distancia entre las estufas y las personas debajo de las mismas sea de **por lo menos 50 cm**.

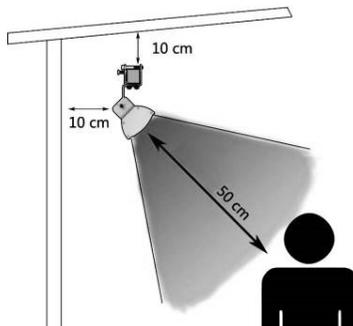

- Durante el montaje de la estufa en el soporte, preste atención a la salida del conducto de la estufa.
- Conecte la estufa a la alimentación eléctrica una vez acabado todo el montaje del soporte.
- Nunca toque el soporte ni la estufa durante el funcionamiento. ¡Riesgo de quemaduras!


- Nunca cubra el soporte ni la estufa durante el funcionamiento.



Instalación


Paso 1

Fije el perfil U del soporte (2) en el aparato 825214 por medio de los tornillos M6x12 adjuntos (1) y las tuercas M6 (3).

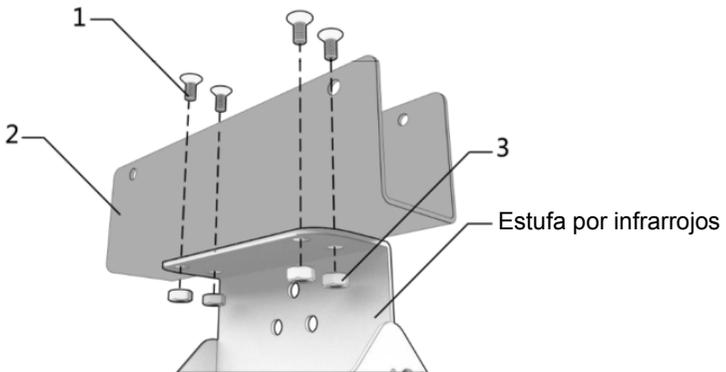


Paso 2

Luego fije el soporte (2) en un tubo cuadrado o redondo correspondiente por medio de los tornillos M6x50 adjuntos (5). Apretar las tuercas usando la llave Allen suministrada.

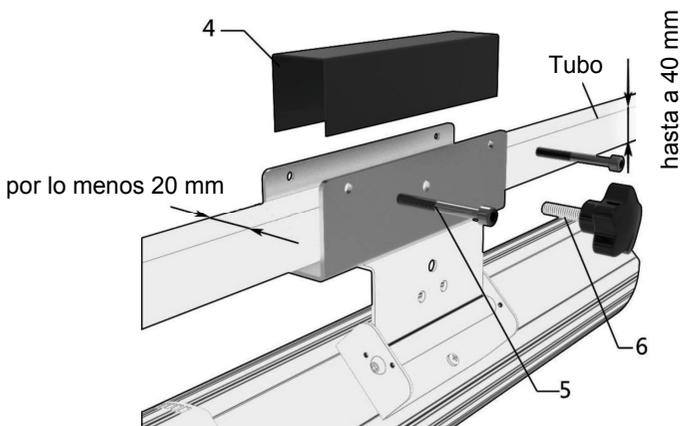

Paso 3

Sujete el soporte en el tubo por medio del tornillo de bloqueo M8x25 (6).

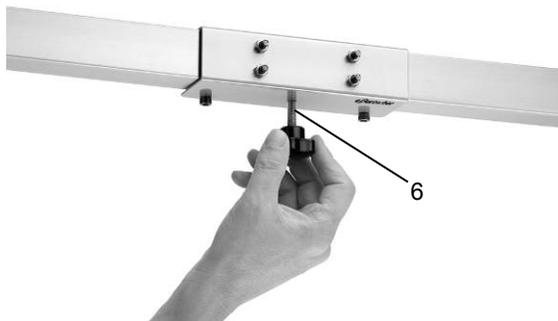

Desmontaje

El soporte y la estufa se pueden desmontar fácilmente, si resulta necesario.

Primero suelte el tornillo de bloqueo M8x25 (6) y los tornillos M6x50 (5).

Retire el soporte con la estufa.

Para desmontar la estufa del soporte, suelte los tornillos M6x12 (1) y las tuercas M6 (3).

Si no se usan la estufa ni el soporte durante un periodo prolongado, almacénelos en un lugar seco, limpio, no expuesto al frío ni sol, alejado de los niños.