

Індукційна плита IK 20TC



Опис

Просте управління для ефективної роботи— налаштування часу, потужності та температури через функцію пересування Slide.

Особливості


• Діапазон температур:	60 °C до 240 °C
• Кількість рівнів температури:	8
• Підключення:	2 кВт 230 В 50 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Електронний Touch з функцією ковзання
• Кількість конфорок:	1
• Вид конфорок:	Індукція
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн.
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	так
• Розпізнавання кастрюль:	так
• Кількість рівнів потужності:	8
• Властивості:	-
• Матеріал варильної поверхні:	скло
• Регулювання від:	Потужність

► Продовження на наступній сторінці




► Потужність: 2кВт

► Матеріал варильної поверхні: скло

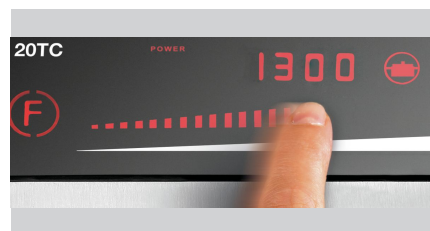

► Функція пересування Slide

✓ Просте регулювання часу, потужності та температури

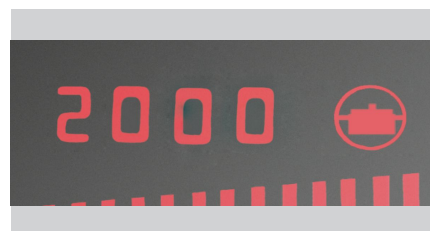

► Розпізнавання кастрюль

Індукційна плита ІК 20ТС

- | | |
|---|-------------------------|
| • Регулювання від: | Температура |
| • Матеріал: | Час |
| • Важлива вказівка: | Високоякісна сталь |
| • Потужність конфорки макс.: | Скло |
| • Колір: | - |
| • Налаштування часу: | 2000 Вт |
| • Діаметр конфорки: | Срібний |
| • Розміри скляного поля: | Чорний |
| • Можливість вбудувати: | 5 до 180 хвилин |
| • Кнопка блокування (Захист від дітей): | 228 мм |
| • Датчик температури всередині: | Ш 285 x Г 345 мм |
| • Розміри: | ні |
| • Вага: | так |
| | Ні |
| | Ш 330 x Г 400 x В 63 мм |
| | 3,4 кг |



Індукційна плита ІК 20ТС

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926