

BS1240L**700599**

PRODUCTBESCHRIJVING

Naam	Minikoelcel BS1240L
Art. nr.:	700599
Uitvoering:	▪ isolatie: polyurethaan, 60 mm ▪ afsluitbaar met paniekslot ▪ verwisselbare sluitrichting van de deur ▪ voorbereid voor geleiders en roosters, ophangmogelijkheid, oprijplaat ▪ Inclusief eenvoudige montagewijzer ▪ koeling met behulp van een compressor ▪ automatische ontdooifunctie ▪ digitale besturing
Materiaal:	buiten: staalplaat met pvc-coating binnen: aluminium, rvs-bodem
Klimaatklasse:	ST, voor omgevingstemperaturen tot max. 38 °C
Koelruimte:	inhoud: 1240 liter; afmetingen: B 855 x D 900 x H 1760 mm
Koelmiddel:	R404a
Werktemperatuur:	2 °C - 10 °C
Aansluitwaarden:	0,571 kW / 230 V~ 50 Hz
Afmetingen:	B 975 x D 1040 x H 2200 mm
Gewicht:	160,0 kg

Technische wijzigingen voorbehouden!

Leveringsomvang

2 x Zijplaat	2 x Pinnen
1 x Bodemplaat	4 x Hulzen
1 x Achterplaat	26 x Schroef M5x12
1 x Deur	6 x Schroef M5x25
1 x Koelaggregaat	2 x Schroef M6x20
2 x Deurscharnier	38 x Dop van kunststof

Montage




VOORZICHTIG!

De montage en de installatie van de minikoelcel dient alleen te worden uitgevoerd door gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel.

Voor de montage en plaatsing van het apparaat zijn twee personen nodig.


De onderlinge onderdelen uitpakken en controleren of de levering compleet is. Al het verpakkingsmateriaal gebruiken volgens de voorschriften van het betreffende land.

Voorbereiden van een egaal en glad montage-oppervlak geschikt voor de grootte van de minikoelcel, om zich te verzekeren van voldoende montage-ruimte.

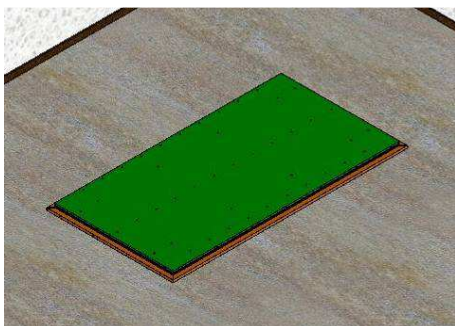

Stap 1

Eén van de zijplaten neerleggen met het buitenkant op het montage-oppervlak.

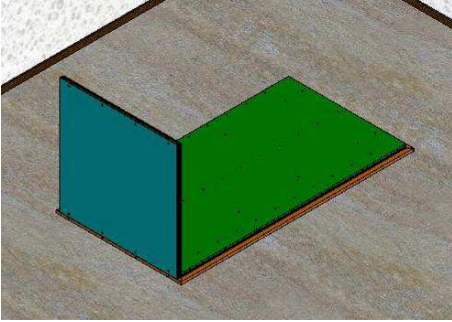

Stap 2


De bodemplaat op zo'n manier installeren op de zijplaat dat de openingen van beiden delen op elkaar vallen. De beide delen aan elkaar schroeven met behulp van de juiste schroeven M5x12. (**Tek. 1, 2, 3** hieronder). Verzekert u ervan dat de zijplaat en de bodemplaat stevig aan elkaar zijn gemonteerd.



Tek. 1



Tek. 2




Tek. 3

Monteren van de afzonderlijke onderdelen

Elke plaat moet worden vastgezet met behulp van schroeven M5x12 (tek.1).

De verbindingen camoufleren met behulp van een kunststof dop (tek. 2), zoals aangegeven is op tek. 3.

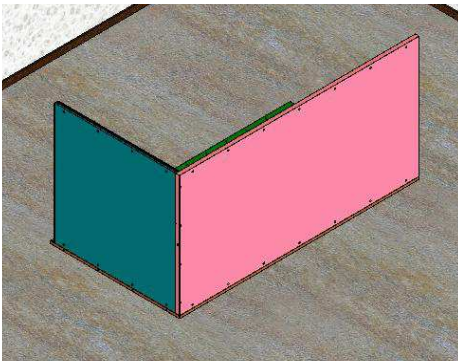


Stap 3

De achterplaat zo tegen de in elkaar geschroefde constructie aan zetten, dat de gaten in de achterplaat op de gaten van de zijplaat en de bodemplaat vallen.


Met behulp van schroeven M5x12 eerst de achterplaat bevestigen aan de bodemplaat en deze daarna bevestigen aan de zijplaat.

Verzekert u ervan dat de onderdelen stevig zijn bevestigd.

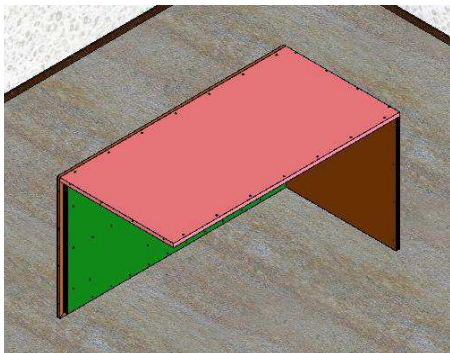

Stap 4

De constructie zo omdraaien dat de achterplaat aan de bovenkant zit.

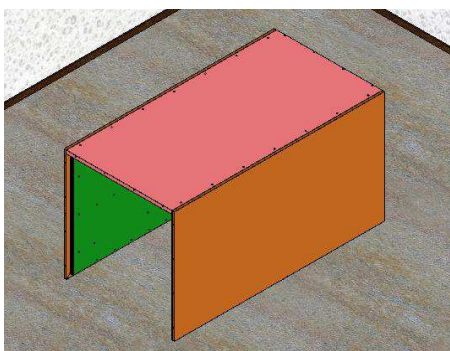


Stap 5

De tweede zijplaat zo tegen de achterplaat installeren dat de gaten samen vallen met de gaten in de achterplaat en de bodemplaat.


Alle onderdelen monteren met behulp van de schroeven M5x12.

Verzekert u ervan dat de onderdelen stevig aan elkaar zijn bevestigd.

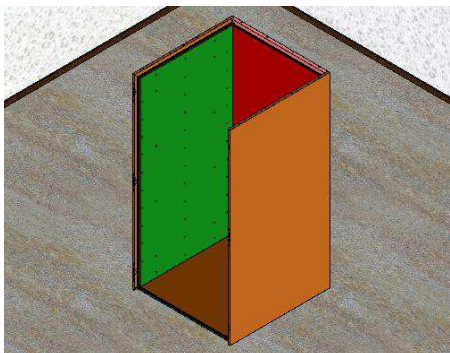


Stap 6


De minikoelcel rechtop zetten.

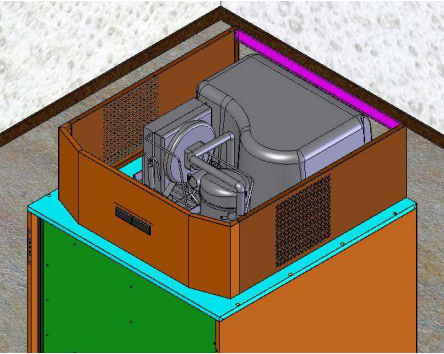**Stap 7**

Op de gemonteerde onderdelen van de minikoelcel het koelaggregaat zo plaatsen als aangegeven op de tekening links. Bevestigen met behulp van de geleverde schroeven M5x12.

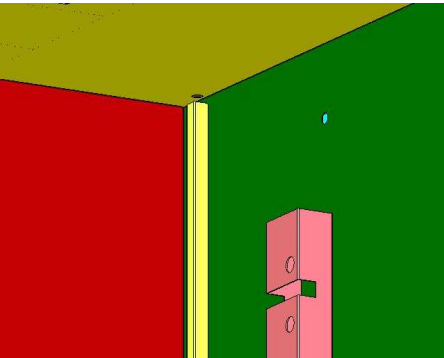
**Stap 8**

Met behulp van de schroeven M6x20 aan de rechter wand, aan de binnenkant van de minikoelcel, de beschermhuls van de sensor zo plaatsen dat deze samen valt met het gat in het bovenste deel.

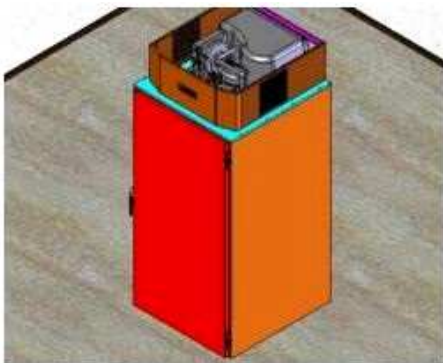


Stap 9

De deur van de minikoelcel wordt gemonteerd met behulp van twee scharnieren (tek. ①).




Elk van de scharnieren wordt gemonteerd aan de deur op de volgende manier (tek. ②):

- 1) Plaats de huls ③;
- 2) Het scharnier erin zetten;
- 3) De pin ④ in het scharnier plaatsen.



②



③



④