

## Индукционная сервир. тележка IKTS35




### Описание

Универсальное использование в качестве дополнительной конфорки в помещениях. Мобильное решение для кейтеринга, буфета или приготовления пищи непосредственно около гостя

### Особенности

- Количество бортиков: 3
- Размер полок: Ш 830 x Г 510 мм
- Расстояние между бортиками: 275 мм
- Грузоподъемность общая, макс.: 150 кг
- Грузоподъемность на борт, макс.: 50 кг
- Размер индукционной плиты: Ш 600 x Г 337 x В 70 мм
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Расположение конфорок: Рядом
- Количество уровней температуры: 10
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Управление: Электронное Сенсорное
- Количество конфорок: 2
- Вид конфорок: Индукция
- Защита от перегрева: да
- Цифровая индикация: да

► Продолжение на следующей странице

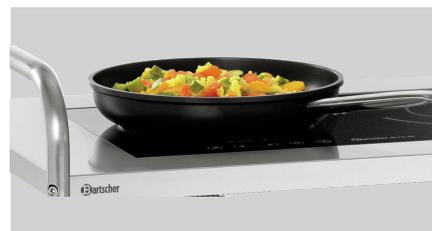

► Индукционная плита + сервировочная/транспортная тележка



► Индукционная плита может использоваться также отдельно как настольный прибор

✓ 1 x 2000Вт | 1 x 1500Вт



► Индукционная панель легко снимается — для простоты очистки



► Вкладная плита: для использования верхней полки для хранения, грузоподъемность: 50кг

## Индукционная сервир. тележка IKTS35

|  |   |
|--|---|
| • Выключатель:                           | да  |
| • Пригоден для встраивания:              | да  |
| • Количество уровней мощности:           | 6   |
| • Мощность конфорки (-ок) слева макс.:   | 2000 Вт   |
| • Мощность конфорки (-ок) справа макс.:  | 1500 Вт   |
| • Цвет:                                  | Серебристый<br>Черный   |
| • Бортик:                                | -   |
| • Состояние поставки:                    | Монтажный комплект (простой монтаж)   |
| • Направляющие колеса:                   | 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами  |
| • С ручкой(-ами):                        | да  |
| • Буфер кромки:                          | 4 шт., пластик  |
| • Свойства бортика:                      | Выбирается сверху: используется с индукционной плитой в качестве варочной поверхности или с вставкой в качестве подставки<br>По центру/внизу: используется как место для хранения |
| • Вкладка:                               | Нержавеющая сталь<br>Размеры: Ш 600 x Г 338 мм<br>Для использования верхней полки для хранения  |
| • Интервалы настройки температуры:       | 20 °C   |
| • Свойства:                              | Используется также как настольный прибор  |
| • Материал варочной поверхности:         | Стекло  |
| • Регулировка:                           | Мощность<br>Температура<br>Время  |
| • Важная информация:                     | -   |
| • Материал:                              | Хромникелевая сталь<br>Нержавеющая сталь<br>Стекло<br>Пластик   |
| • Диаметр роликов:                       | 100 мм  |
| • Диаметр конфорки слева:                | 210 мм  |
| • Диаметр конфорки справа:               | 210 мм  |
| • Контрольная лампа:                     | Мощность<br>Температура<br>Время  |
| • Размер стеклокерамической поверхности: | Ш 600 x Г 338 мм  |
| • Распознавание посуды:                  | да  |
| • Кнопка блокировки (Защита от детей):   | да  |
| • Комплект, состоит из:                  | 1 индукционная плита<br>1 вкладка<br>1 сервировочная / транспортная тележка   |
| • Датчик внутренней температуры:         | Нет   |
| • Габариты:                              | Ш 920 x Г 600 x В 940 мм  |
| • вес:                                   | 15 кг   |



## Индукционная сервир. тележка IKTS35

### Дополнительные аксессуары

#### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926