

Термометр D3000 KTP-KL




Описание

Водонепроницаемый термометр с откидным датчиком внутренней температуры. Впечатляющий температурный диапазон от -40°C до $+300^{\circ}\text{C}$, а также дисплей с подсветкой и память мин./макс. значений.

Особенности

• Управление:	Электронное
• Глубина прокалывания:	110 мм
• Диапазон температуры:	-40°C до 300°C
• Модель:	Цифровой
• С температурным датчиком:	да
• Цвет:	Белый
• Единицы измерения температуры:	$^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$
• Материал датчика температуры:	Нержавеющая сталь
• Диаметр датчика температуры:	3,5 мм
• Материал:	Пластик АБС (ABS)
• Размер поля индикации:	Ш 48 x В 16,7 мм
• Тип защиты:	IP68
• Свойства:	Складной температурный датчик Дисплей с подсветкой Память мин./макс. значений Автоматическое выключение через 60 минут


► Продолжение на следующей странице

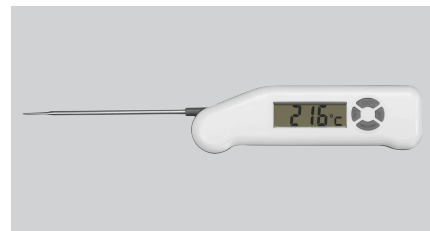

- Температурный диапазон:
 - ✓ от -40°C до 300°C
 - ✓ от -58°F до 572°F



- Цифровое исполнение
 - ✓ Синхронизация измерения: 3–4 секунды
 - ✓ Память мин./макс. значений
 - ✓ Дисплей с подсветкой

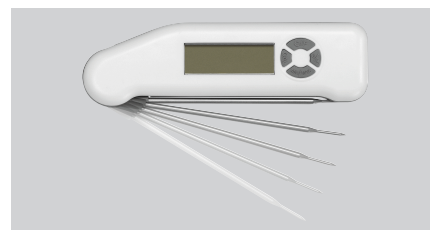

- С датчиком внутренней температуры
 - ✓ Глубина прокалывания: 110 мм
 - ✓ Складной температурный датчик

Термометр D3000 KTP-KL

- Свойства:
 - Синхронизация измерения: 3-4 секунды
 - Водонепроницаемость
 - Температурный диапазон также в градусах по шкале Фаренгейта
- Важная информация:
 - Не использовать в духовом шкафу
- В комплекте:
 - 2 батареи
- Батарея:
 - Кнопочный элемент питания CR2032
- Сфера применения:
 - Тушение
 - Охлаждение
- Рассчитано для:
 - Измерение температуры внутри
- Габариты:
 - Ш 155 x Г 45 x В 23 мм
- вес:
 - 0,09 кг

