

**"Rimi"**



**700231**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0  
Факс: +49 5258 971-120  
**Технічна допомога:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Версія: 1.0  
Дата підготовки: 2022-06-13

## Оригінальна інструкція з експлуатації

1	Безпека .....	2
1.1	Пояснення попереджувальних слів .....	2
1.2	Вказівки щодо безпеки.....	3
1.3	Використання за призначенням .....	6
1.4	Використання не за призначенням .....	6
2	Загальна інформація .....	7
2.1	Відповідальність та гарантія.....	7
2.2	Захист авторських прав .....	7
2.3	Декларація про відповідність.....	7
3	Перевезення, упаковка та зберігання.....	8
3.1	Контроль доступу .....	8
3.2	Упаковка.....	8
3.3	Зберігання.....	8
4	Технічні параметри .....	9
4.1	Технічні дані.....	9
4.2	Функції приладу .....	10
4.3	Перелік складових частин приладу .....	11
5	Встановлення і експлуатація приладу.....	12
5.1	Встановлення приладу .....	12
5.2	Експлуатація приладу .....	14
6	Чищення та технічне обслуговування .....	17
6.1	Інформація на тему безпеки під час чищення.....	17
6.2	Очищення .....	17
6.3	Техобслуговування .....	18
7	Можливі несправності.....	18
8	Утилізація .....	20



Перш ніж користуватися пристроям, слід прочитати інструкцію з експлуатації пристроя та зберігати її у доступному місці!

Ця інструкція з експлуатації описує встановлення, використання та ремонт пристроя, служить важливим джерелом інформації і є посібником користувача. Ознайомлення та дотримання всіх вказівок з техніки безпеки та експлуатації пристроя є умовою безпечної та правильної його роботи. Крім того, застосовуються положення щодо запобігання нещасних випадків, правила з охорони та гігієни праці та законодавчі норми, що діють у галузі використання пристроя.

Перед початком роботи з пристроям, і, зокрема, перед введенням його в експлуатацію, будь ласка, прочитайте ці інструкції, щоб уникнути травм людей і пошкодження майна. Неправильне використання може привести до пошкоджень.

Ця інструкція з експлуатації є невід'ємною частиною виробу і повинна зберігатися в безпосередній близькості від пристроя та бути доступною у будь-який час. Після передачі пристрояю також слід передати цю інструкцію з експлуатації.

УК

## 1 Безпека

Прилад було виготовлено згідно з чинними технічними принципами. Однак пристрій може становити джерело небезпеки, якщо його використовувати неправильно або не за призначенням. Усі особи, які користуються пристроям, повинні дотримуватися інформації, що міститься в цій інструкції з експлуатації, та дотримуватися вказівок на тему безпеки.

### 1.1 Пояснення попереджувальних слів

Важливі вказівки щодо безпеки експлуатації пристроя та попереджувальна інформація позначені в цій інструкції з експлуатації відповідними символами. Цих інструкцій слід суворо дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків, травм та пошкодження майна.



#### НЕБЕЗПЕКА!

Попереджувальне слово НЕБЕЗПЕКА попереджає про небезпеку, яка може привести до серйозних травм або смертельних випадків, якщо їх не уникати.



## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Попереджувальне слово ЗАСТЕРЕЖЕННЯ попереджає про загрози, які можуть призвести до середньої тяжкості травм або смертельних випадків, якщо їх не уникати.



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Попереджувальне слово ПОПЕРЕДЖЕННЯ попереджає про загрози, які можуть призвести до легких або помірної тяжкості травм, якщо їх не уникати.

## УВАГА!

Попереджувальне слово УВАГА вказує на можливі пошкодження майна, які можуть виникнути, якщо не дотримуватися вказівок на тему безпеки.

## ПОВІДОМЛЕННЯ!

Символ ПОВІДОМЛЕННЯ ознайомлює користувача з додатковою інформацією та інструкціями щодо експлуатації пристрою.

UK

## 1.2 Вказівки щодо безпеки

### Електричний струм

- Занадто висока напруга мережі або неправильна установка можуть призвести до ураження електричним струмом.
- Прилад можна підключати лише в тому випадку, якщо дані на номінальній таблиці відповідають напрузі мережі.
- Щоб уникнути електричних коротких замикань, пристрій слід тримати в сухому стані.
- Якщо під час роботи виникають несправності, пристрій слід негайно відключити від джерела живлення.
- Не торкатися вилки пристрою мокрими руками.
- Ніколи не брати пристрій, якщо він упав у воду. Відразу відключити пристрій від джерела електричного живлення.
- Будь-які ремонтні дії та відкриття корпусу можуть виконуватися тільки спеціалістами та відповідними майстернями.

- Не переносити пристрій за допомогою приєднувального проводу.
- Не допускати контакту приєднувального проводу з джерелами тепла та гострими краями.
- Приєднувальний провід не можна згинати, стискати або зав'язувати.
- Приєднувальний кабель пристрою завжди має бути повністю розкрученим.
- Ніколи не слід класти пристрій або інші предмети на приєднувальний провід.
- Для того щоб відключити пристрій від джерела електричного живлення, слід завжди братися за вилку.
- Кабель живлення слід регулярно перевіряти на відсутність пошкоджень. Не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення. Якщо кабель пошкоджений, то зметою безпеки його замінити може тільки сервісний центр або кваліфікований електрик.

### **Небезпека пожежі / горючі матеріали / небезпека вибуху!**

- Не використовувати жодних інших електричних пристріїв всередині пристрою.
- Не зберігати і не використовувати бензин або інші легкозаймисті гази або рідини поблизу цього чи іншого пристрою. Гази можуть становити небезпеку виникнення пожежі або вибуху.
- Не вставляти в пристрій будь-які вибухові матеріали, наприклад, аерозолі, наповнені горючими паливними речовинами. З ємностей, наповнених горючими газами та рідинами, при більш низьких температурах може витікати вміст, який може запалитися від іскор, що утворюються електричними пристроями. Небезпека вибуху!
- У разі витоку охолоджувача, вийняти вилку з гнізда. Видалити всі джерела займання, що знаходяться поблизу, провітрити приміщення та зателефонувати до сервісної служби. Уникати контакту очей з охолоджувачем, оскільки це може спричинити серйозні травми очей.
- Ніколи не використовувати горючі рідини для очищення пристрою або його частин. Гази, що утворюються, можуть становити небезпеку виникнення пожежі або вибуху.
- У кожному випадку перед початком відповідних дій з гасінням пожежі слід відключити прилад від джерела електричного живлення. Ніколи не гасити вогонь водою, коли прилад підключений до джерела електричного живлення. Після гасіння пожежі слід забезпечити достатню кількість свіжого повітря.
- Не слід прискорювати процес розморожування за допомогою механічних пристріїв або джерел тепла (свічки або обігрівачі) або будь-яким іншим способом. Отримана пара може спричинити коротке замикання, а занадто висока температура може пошкодити пристрій.
- Під час експлуатації всі вентиляційні отвори на пристрії повинні бути відкриті.

## Безпека

- Ніколи не пошкоджувати систему охолодження приладу.

### Обслуговуючий персонал

- Цей пристрій не можуть обслуговувати особи (у тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи з обмеженим досвідом та/або обмеженими знаннями.
- Не залишати дітей без нагляду під час роботи приладу, щоб вони не гралися з ним і не вмикали його.

### Неправильна експлуатація

- Неправильне або невідповідне за призначенням використання може привести до пошкодження пристрою.
- Пристрій можна використовувати лише в тому випадку, якщо його технічний стан є безперечним і дозволяє безпечно працювати.
- Пристрій можна використовувати лише в тому випадку, якщо всі з'єднання виконані відповідно до чинних положень.
- Пристрій можна використовувати лише тоді, коли він чистий.
- Використовувати тільки оригінальні запчастини. Ніколи не слід намагатися самостійно ремонтувати пристрій.
- Не впроваджувати жодних змін та модифікацій у пристрій.
- Не свердлити отвори в пристрої і не класти на нього жодних предметів.
- Не встановлювати на пристрої важкі предмети.

### 1.3 Використання за призначенням

Будь-яке відхилення від користування за прямим призначенням і/або інше використання приладу, ніж описано нижче, заборонено і вважається неправильним: використанням НЕ за цільовим призначенням.

Наступні види використання є використанням за призначенням:

- Охолодження напоїв і страв (наприклад, закусок, салатів тощо).

### 1.4 Використання не за призначенням

Використання не за призначенням може привести до серйозних травм людей та майна, спричинених електричною напругою, пожежею або ж високою температурою. За допомогою приладу можна виконувати лише роботи, описані в цій інструкції.

Наступні види використання не є використанням за призначенням:

- Зберігання горючих або вибухонебезпечних предметів і рідин, таких як ефір, нафта або клей;
- Зберігання вибухових речовин, таких як аерозолі, заповнені горючими паливними речовинами;
- Зберігання фармацевтичної продукції або консервованої крові;
- Зберігання живих тварин.

## 2 Загальна інформація

### 2.1 Відповідальність та гарантія

Уся інформація та вказівки, що містяться в даній інструкції з експлуатації, були викладені з урахуванням діючих норм і правил, сучасної інженерії, та наших знань і багаторічного досвіду. У разі замовлення спеціальних моделей приладу або ж якихось додатків, а також у випадку застосування новітніх технологій, доставлений прилад за деяких обставин може відрізнятися від пояснень та рисунків, що містяться в даній інструкції з експлуатації.

Виробник **не несе відповідальності** за пошкодження та дефекти приладу внаслідок:

- недотримання вказівок,
- використання не за призначенням,
- впровадження технічних змін користувачем,
- використання незатверджених запчастин.

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни в прилад для підвищення його продуктивності та вдосконалення.

Термін гарантії на цей пристрій становить 24 місяці з дати придбання пристрою.

UK

### 2.2 Захист авторських прав

Дана інструкція з експлуатації приладу, а також тексти, рисунки, фотографії та інші елементи, що містяться в ній, захищенні авторським правом. Без письмової згоди виробника забороняється відтворювати зміст інструкції з експлуатації приладу в будь-якій формі та будь-яким способом (включаючи її фрагменти), а також використовувати та / або передавати її зміст третій стороні. Порушення вищезазначеного тягне за собою зобов'язання сплатити компенсацію. Ми залишаємо за собою право на подальший розгляд претензій.

### 2.3 Декларація про відповідність

Прилад відповідає чинним стандартам та директивам Європейського Союзу. Це підтверджено Декларацією відповідності ЄС. В разі потреби ми з радістю надішлемо Вам потрібну декларацію про відповідність.

### 3 Перевезення, упаковка та зберігання

#### 3.1 Контроль доступу

Після отримання негайно переконайтесь, що прилад є повністю укомплектований та чи його не було пошкоджено під час перевезення. У разі видимих пошкоджень товару під час перевезення відмовтеся від його прийняття або ж домовтеся про його умовне прийняття. На транспортних документах / накладній транспортній компанії слід вказати розмір шкоди та скласти рекламацію. Про приховані збитки слід повідомити одразу після їх виявлення, оскільки про відшкодування збитків можна зголосити лише у відповідний строк подання претензій.

У разі відсутності деталей або аксесуарів, зверніться, будь ласка, до нашого Відділу обслуговування клієнтів.

#### 3.2 Упаковка

Не викидайте, будь ласка, картонну коробку від приладу. Вона може знадобитися для зберігання приладу під час переїзду або при його доставці до нашого сервісного центру у разі будь-яких пошкоджень.

Упаковка та окремі компоненти виготовлені з вторинних матеріалів. Це, зокрема: пластикова плівка та пакети, картонна упаковка.

Утилізуючи упаковку, треба дотримуватись правил, що діють у даній країні. Пакувальні матеріали, які можуть бути використані повторно, повинні підлягати вторинній переробці.

#### 3.3 Зберігання

Упаковку слід зберігати закритою до часу встановлення приладу, а під час її зберігання слід дотримуватися інструкцій, розташованих назовні, щодо способу укладання та зберігання. Упаковку слід зберігати лише в наступних умовах:

- у закритих приміщеннях
- у сухому та вільному від пилу середовищі
- подалі від агресивних агентів
- в місці, захищенному від сонячних променів
- в місці, захищенному від механічних ударів.

У разі більш тривалого зберігання (понад три місяці) слід регулярно перевіряти стан усіх деталей та упаковки; При необхідності упаковку слід замінити.

## 4 Технічні параметри

### 4.1 Технічні дані

<b>Назва:</b>	Пристінна холодильна вітрина "Rimi"
№ арт.:	<b>700231</b>
Матеріал:	високоякісна сталь, скло
Об'єм в літрах:	220
Поверхня встановлення в м <sup>2</sup> :	0,52
Кількість стелажних полиць:	3
Розміри стелажних полиць (шир. x гл. x вис.) в мм:	460 x 285 x 42
Матеріал поверхні встановлення:	високоякісна сталь
Ширина поверхні встановлення в мм:	442
Глибина поверхні встановлення стелажних полиць / дна в мм:	296 / 310
Діапазон температур від – до в °C:	2 - 10
Охолоджувач / кількість в кг:	R290 / 0,143
Кліматичний клас:	6
Поворотні ролики:	4 напрямних ролика, 2 з фіксатором
Потужність:	1,3 кВт   220-240 В   50 Гц
Габарити (шир. x гл. x вис.) в мм:	490 x 675 x 1742
Вага в кг:	94,6

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни!

UK

## Версія / характеристики

- Колір: срібний, чорний
- Охолодження: циркуляція повітря
- Регулювання температури: цифрове
- Керування: електронне
- Цифровий дисплей
- Автоматична функція розморожування
- Випаровування конденсату
- Світлодіодне освітлення
- Регульована висота стелажних полиць
- Стелажні полиці з цінниками
- Корисна висота всередині: змінна
- Нічна штора
- Запобіжне скло
- Вид скла: одинарне скло


УК

## 4.2 Функції приладу

Мобільна пристінна холодильна вітрина призначена для демонстрації товарів і оптимально підходить для зони видачі всередині кожного торгового приміщення.

З регульовані по висоті стелажні полиці і нижня поверхня встановлення з цінниками дозволяють індивідуально та пристосовано використовувати для охолоджених напоїв, закусок та страв.

#### 4.3 Перелік складових частин приладу

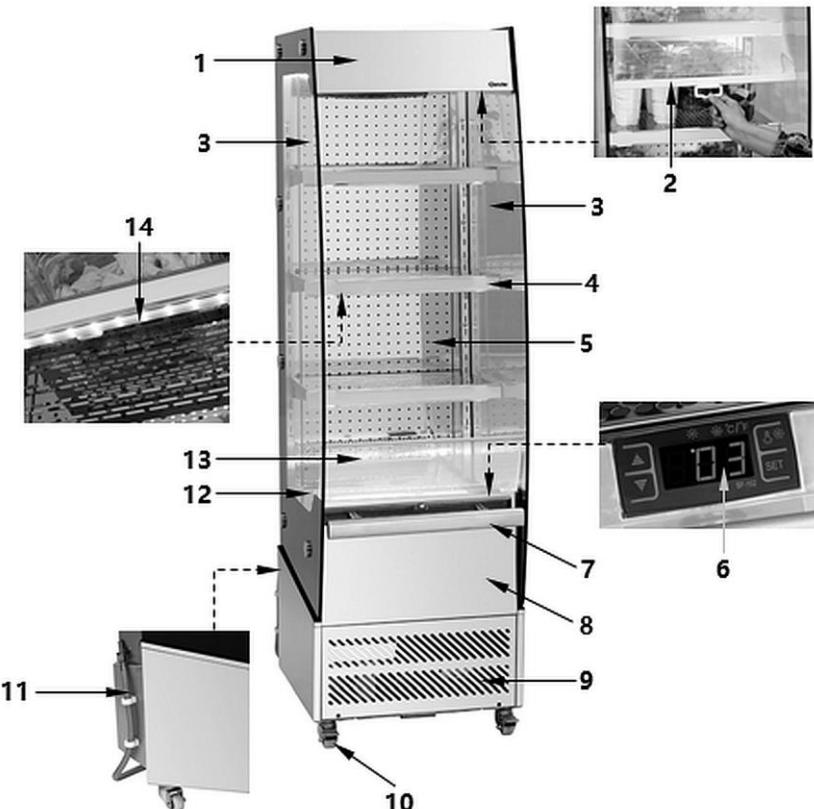

UK

Рис. 1

- |  |  |
|--|--|
| 1. Верхня кришка                               | 2. Нічна штора                           |
| 3. Бічне скло (праве/ліве)                     | 4. Стелажка полиця з цінником (3x)       |
| 5. Отвори для виходу повітря                   | 6. Цифровий регулятор температури        |
| 7. Ручка                                       | 8. Корпус                                |
| 9. Отвори для входу повітря                    | 10. Напрямні ролики (4x), 2 з фіксатором |
| 11. Зливний шланг для конденсату з кріпленнями | 12. Нижня поверхня встановлення          |
| 13. Захисна кришка                             | 14. Світлодіодне освітлення              |

## 5 Встановлення і експлуатація приладу

### 5.1 Встановлення приладу

#### Розпакування / встановлення

- Розпакувати пристрій та видалити усі зовнішні та внутрішні елементи упаковки, а також захист на час транспорту.



#### ОБЕРЕЖНО!

##### Небезпека задушення!

Унеможливити дітям доступ до пакувальних матеріалів, таких як поліетиленові пакети та пінополістирольні елементи.

- UK
- Якщо на пристрої є захисна плівка, її слід зняти. Захисну плівку слід знімати повільно, щоб не залишився слід клею. Видалити залишки клею за допомогою відповідного розчинника.
  - Слід поводитися обережно, щоб не пошкодити номінальну табличку та попереджувальні інструкції на пристрої.
  - **Ніколи** не встановлюйте пристрій у вологому або мокрому середовищі.
  - Пристрій повинен розташовуватися таким чином, щоб з'єднання були легко доступними для швидкого відключення, якщо виникне потреба.
  - Пристрій слід розміщувати на поверхні з наступними властивостями:
    - рівна, з достатньою вантажопідйомністю, водостійка, суха і стійка до високих температур
    - досить велика, щоб можна було працювати з пристроєм без перешкод
    - легкодоступна
    - яка має хорошу вентиляцію.
  - Щоб уникнути пошкодження компресора, під час встановлення або транспортування прилад не слід нахиляти під кутом понад 45°.
  - Не розміщувати пристрій під прямыми сонячними променями або поблизу джерел тепла (плита, обігрівач, нагрівальні прилади тощо). Джерела тепла можуть негативно впливати на рівень споживання енергії, а також обмежувати функції пристрою.
  - Не встановлювати прилад в місцях, де має місце висока вологость повітря.
  - Пристрій повинен бути розташований таким чином, щоб уможливити хорошу циркуляцію повітря. Не блокувати і не закривати вентиляційні отвори на задній панелі пристрію.

## Встановлення і експлуатація приладу

- Дотримуватись відстані не менше 10 см від горючих стін та інших предметів.
- Встановити напрямні ролики за допомогою фіксатора, коли прилад буде встановлено в необхідному місці.

## Підключення до струму

- Переконатись, що технічні дані пристрої (див. номінальну табличку) відповідають технічним характеристикам локальної електромережі.
- Підключити пристрій до одинарної, правильно забезпечененої розетки із захисним контактом. Не підключати прилад до багатократної розетки.
- Приєднувальний провід прокласти так, щоб ніхто не міг ходити по ньому і не спотикатися, зачіплюючись за нього.
- Перед першим використанням, пристрій повинен стояти протягом не менше 2 годин, перш ніж він буде підключений до джерела живлення.
- Після відключення живлення або після виймання штепсельної вилки з розетки не підключати до джерела живлення протягом 5 хвилин.

UK

## 5.2 Експлуатація приладу

### Рекомендації для користувача

- Напої або страви в відповідних ємностях необхідно розміщувати на стелажних полицях/ поверхнях встановлення таким чином, щоб вони були достатньо віддалені один від одного, забезпечуючи відповідну циркуляцію повітря всередині пристроя. Занадто маленька відстань негативно впливає на ефект охолодження.
- Не вставляти в пристрій гарячі страви, спочатку їх слід охолодити до кімнатної температури.
- У разі раптового відключення електроенергії потягнути штору вниз, щоб уникнути втрати холодного повітря.
- Після завершення експлуатації пристрою його слід від'єднати від джерела живлення (вийняти вилку!).

### Підготовка пристрою

1. Перед першим використанням слід ретельно очистити пристрій разом з оснащенням згідно з інструкцією в пункті 6 „**Очищення**“.
2. Після очищення ретельно просушити пристрій і аксесуари.
3. За допомогою напрямних з гачками закріпити полиці на необхідній висоті.
4. Підключити пристрій до відповідної одинарної розетки.
5. Встановити необхідну температуру. Дотримуватись вказівок, наведених у розділах „**Цифровий регулятор температури**“ та „**Налаштування**“.
6. Опустити штору.
7. Напої та страви слід вставляти в пристрій тільки після того, як він досягне встановленої температури охолодження.

## Цифровий регулятор температури / функції кнопок



1. РК покажчик охолодження
2. РК покажчик розморожування
3. Кнопка освітлення / розморожування
4. Функціональна кнопка SET
5. Цифровий індикатор
6. Кнопка для зменшення температури
7. Кнопка для збільшення температури

UK

**РК-показчики****РК показчик охолодження**

Цей показчик горить під час процесу охолодження, залишається вимкненим, поки температура охолодження зберігається на постійному рівні, і блимає при затримці включення.

**РК показчик розморожування**

Контрольна лампочка горить під час процесу розморожування, гасне після закінчення процесу розморожування, і блимає під час затримки розморожування.

## Налаштування

### Встановлення заданого значення (бажаного значення температури)

Оптимальні налаштування температури були зроблені на заводі і відповідають робочій температурі в пристрої приблизно 2 °C - 10 °C.

Для того щоб змінити температуру слід виконати наступні дії:

- коротко натиснути кнопку  SET, відразу після цього почне блимати встановлена величина;
- збільшити або зменшити параметр температури за допомогою кнопок   або 
  - встановлений параметр температури підтвердити за допомогою кнопки  SET.

Якщо протягом чергових 10 секунд не буде натиснута жодна кнопка, на цифровому індикаторі з'явиться актуальна температура всередині пристрою.

### ПІДКАЗКА!

У разі необхідності введення подальших змін в налаштуваннях параметрів, зверніться в сервісний відділ.

UK

## Розморожування

### Автоматичне розморожування

Автоматичне розморожування встановлено в фабричних умовах і здійснюється 4 рази на добу.

### Ручне розморожування

У разі зниження охолоджувальної здатності (наприклад, після більш тривалого відкриття дверей) або необхідності розморожування в інший час, ніж це встановлено в заводських умовах, можна встановити ручне розморожування.

1. Натиснути кнопку  і утримувати її натиснутою протягом 6 секунд, щоб почати негайне розморожування.

Засвітиться РК-індикатор розморожування . Починається процес розморожування. Після завершення процесу розморожування РК-індикатор розморожування  гасне. Наступний процес розморожування починається автоматично через 6 годин.

## Вмикання/вимикання світлодіодного освітлення

Пристрій оснащений 4 світлодіодними стрічками освітлення. Вони розташовані під стелажними полицями і під верхньою кришкою пристрою.

1. У разі необхідності можна увімкнути освітлення, коротко натискаючи кнопку  цифрового регулятора температури.
2. Повторно натиснути кнопку , щоб вимкнути освітлення.

## Вимкнення пристрою

1. Після завершення використання пристрою або для його очищення від'єднати його від джерела живлення (витягнути вилку!).

## 6 Чищення та технічне обслуговування

### 6.1 Інформація на тему безпеки під час чищення

- Перед чищенням пристрій необхідно відключити від мережі живлення.
- Залишити пристрій для повного охолодження.
- Звертати увагу, щоб в пристрій не потрапляла вода. Не занурювати пристрій під час чищення у воду чи інші рідини. Для очищення пристрою не використовувати струмінь води під тиском.
- Не використовувати для очищення пристрою будь-які гострі або металеві предмети (ніж, виделка тощо). Гострі предмети можуть пошкодити пристрій і призвести до ураження електричним струмом, якщо він контактує з провідними частинами.
- Не використовувати для очищення будь-які абразивні чистячі засоби, що містять розчинники або їдкі чистячі засоби. Вони можуть пошкодити поверхню.

UK

### 6.2 Очищення

1. Регулярно мити пристрій.
2. Вийняти з пристрою усі предмети.
3. При необхідності вийняти стелажні полиці.
4. Очистити стелажні полиці та поверхні встановлення теплою з м'яким миючим засобом за допомогою м'якої ганчірки.
5. Бічне скло, всередині та зовні, корпус, ручку та захисну кришку очистити м'якою вологою ганчіркою.
6. Очищені компоненти і поверхні слід протерти ганчіркою, змоченою чистою водою.

7. На завершення ретельно осушити очищенні компоненти та поверхні за допомогою м'якої ганчірки.
8. Якщо стелажні полиці витягнуто, прикріпити їх до напрямних на потрібній висоті.
9. Залишити штору зверху, щоб пристрій міг висохнути.

### 6.3 Техобслуговування

Перевіряти прилад у кваліфікованого техніка не рідше ніж один раз на рік або в міру необхідності.

## 7 Можливі несправності

У таблиці нижче описані можливі причини та способи усунення роботі або помилок, що виникають під час роботи пристрою. Якщо несправності неможливо усунути, слід звернутися до сервісного центру.

При цьому слід обов'язково вказати номер артикула, назву моделі та серійний номер. Ці дані можна знайти на номінальній табличці пристрою.

УК

Помилка	Можлива причина	Видалення
Пристрій не охолоджує	Вилка під'єднана до розетки неправильно	Перевірити вилку і правильно вставити її в розетку
	Пошкоджено запобіжник електричного живлення	Перевірити запобіжник, перевірити пристрій після підключення до іншої розетки
	Відсутність струму	Перевірити електроживлення
	Пошкоджений регулятор температури	Зв'язатися з продавцем
	Відсутність холодаагенту	Зв'язатися з продавцем

## Можливі несправності

Несправність	Можлива причина	Видалення
Недостатня потужність охолодження	Безпосередній вплив сонячних променів або джерела тепла поблизу пристрою	Відсунути пристрій від джерел тепла
	Погана циркуляція повітря навколо пристрою	Забезпечити достатню відстань від стін або інших предметів
	Заблокований / закритий вхідний і / або вхідний отвір повітря	Забезпечити вільний вхід і вихід повітря
	Занадто мало місця між предметами в пристрої або занадто багато предметів у пристрої	Забезпечити достатню відстань між предметами в пристрої, видалити непотрібні предмети
Компресор не виключається автоматично	Пристрій переповнений	Усунути зайві предмети
Пристрій працює занадто голосно	Пристрій не стоїть на рівній поверхні	Встановити пристрій на рівній поверхні
	Пристрій торкається до стіни або інших предметів	Забезпечити достатню відстань від стін або інших предметів

UK

## Наступні ознаки не свідчать про несправність:

- Під час нормальної експлуатації з пристрою чути звук води, що тече. Це ознака роботи холодаагенту в системі.

**Повідомлення про помилки на цифровому дисплеї**

Помилка	Опис	Наслідки	Рішення
„HH“	Перегрів (понад 45 °C) або коротке замикання датчика температури приміщення	Компресор запускається на 45 хвилин, а потім вимикається на 15 хвилин	Звернутися в сервісний центр
„LL“	Температура занадто низька Розімкнутий контур (відсутнє підключення до датчика температури навколошнього середовища)	Компресор запускається на 45 хвилин, а потім вимикається на 15 хвилин	Звернутися в сервісний центр

**8 Утилізація****Електричні пристрої**

UK



Електричні прилади мають такий символ. Електричне обладнання повинно бути видалено і утилізовано належним і екологічним способом. Не можна утилізувати електричні прилади разом з побутовими відходами. Відключити пристрій від джерела живлення та видалити з нього прієднувальний кабель.

Електричне обладнання слід доставити до визначених пунктів збору.

**Охолоджувач**

Паливо, що використовується в пристрої, є горючим. Утилізація повинна бути здійснена згідно з національними нормами.