


Lave-vaisselle Deltamat TF350W



- ▶ Rendement/h : 30 paniers
- ▶ Durée de cycle : 120 secondes

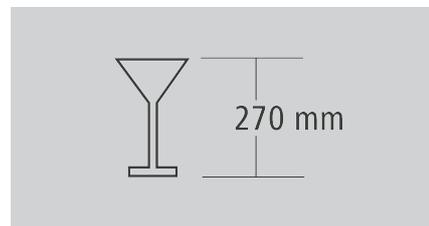

- ▶ À double paroi
- ▶ Encastrable
- ▶ Avec adoucisseur

Description

Caractéristiques

• Puissance :	2,59 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Raccord d'appareil :	1 NAC, pas prêt à être branchés
• Chauffage du chauffe-eau :	2,4 kW
• Chauffage du réservoir :	1,85 kW
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Chauffe Marche/arrêt
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pompe de vidange :	Non
• Adoucisseur d'eau :	Oui
• Pompe doseuse pour le rinçage :	Oui
• Contacteur de porte :	Oui
• Thermostat de sécurité :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Non
• Dimensions du panier :	350 x 350 mm

▶ Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle Deltamat TF350W

- Durée de fonctionnement : 120 secondes
- Puissance / heure max. : 30 paniers
- Nettoyage automatique : Non
- Rinçage à froid : Non
- À double paroi : Oui
- Contenance du réservoir : 12 litre(s)
- Consommation d'eau à 2 bars : 1,4 litre / rinçage
- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Arrivée d'eau : F 3/4" M
- Écoulement de l'eau : Ø 24 mm
- Température de l'arrivée d'eau : 55 °C
- Compris : 1 égouttoir à couverts
2 paniers à verres
1 insert pour soucoupes
- Propriétés : -
- Nombre de programmes de lavage : 1
- Écran d'affichage : -
- Porte à double paroi : Oui
- Encastrable : Oui
- Hauteur max. des verres : 270 mm
- Dimensions : L 415 x P 465 x H 670 mm
- Poids : 35 kg

