


Посудомоечная маш. Deltamat TF641LP



► С насосом для моющего раствора

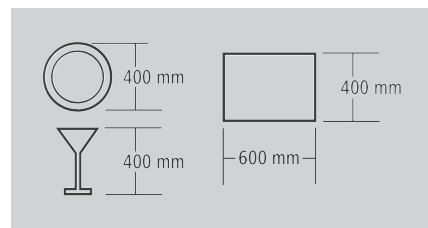

► Производительность/ч: 60корзин

► Время работы: 60–300секунд

► Двойные стенки

► Пригодность к встраиванию под
поверхность стола

► Рекомендуем подключение горячей воды
до 55 °C

Описание

Подходит для противней, подносов, блюд, контейнеров для мяса ит.д. размерами до 600х400мм.

Особенности

• Мощность:	6,65 кВт 400 В 50/60 Гц
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	Подключение горячей воды рекомендовано до 55 °C
• Подключение приборов:	3 NAC
• Нагревание бойлера:	6 кВт
• Обогрев бака:	2,7 кВт
• Защита от работы всухую:	да
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Щелочной насос:	да
• Устройство смягчения воды:	нет
• Дозирующий насос ополаскивания:	да
• Выключатель контакта двери:	да
• Предохранительный термостат:	да
• Насос дозирования очистителя:	да
• Габариты корзины:	500 x 500 мм
• Время работы:	90 / 120 / 180 / 300 секунд

► Продолжение на следующей странице

Посудомоечная маш. Deltamat TF641LP

- Мощность / часы макс.: 40 корзин
- Самоочистка: да
- Дополнительное холодное полоскание: нет
- Двойная: да
- Емкость бака: 16,5 л
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / цикл мойки
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Подача воды: G 3/4" MI
- Слив воды: Ø 24 мм
- Температура подачи воды: 55 °C
- В комплекте: 1 стеклянная корзина
1 корзина для тарелок
1 стакан для столовых приборов
- Количество программ мойки: 5
- Индикация дисплея: Температура бойлера
Температура бака
- Дверь двойная: да
- Способность встраивания снизу: да
- Высота стаканов, макс.: 400 мм
- Высота тарелок макс.: 400 мм
- Размер подноса макс.: 600 x 400 мм
- Габариты: Ш 600 x Г 710 x В 860 мм
- вес: 74,4 кг

