



Huvdiskmaskin DS 600 LPR

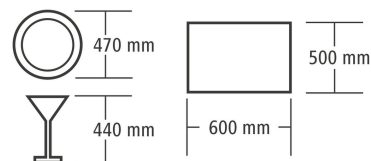

- ▶ Kapacitet/h: 24 - 60 korgar
- ▶ Löptid: 60 / 120 / 150 sekunder + ändlöst

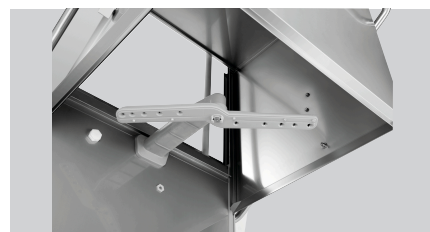

- ▶ DuoFlo-pump
- ▶ Ökad pumpkapacitet
- ▶ Lägre tryckförlust



- ▶ Tystgående
- ▶ Extra stor rackhöjd
- ▶ Idealisk hjälprea i alla diskrum
- ▶ Vi rekommenderar varmvattenanslutning

Beskrivning

Ökad pumpkapacitet, låg tryckförlust och jämn gång - övertygande argument för den integrerade DuoFlo-pumpen. Tillsammans med den extra stora rackhöjden är huvdiskmaskinen en idealisk hjälprea i alla diskrum.

Funktioner

• Höjdinställning:	1535 mm till 1595 mm
• Brickstorlek max.:	600 x 500 mm
• Glashöjd max.:	440 mm
• Tallrikshöjd max.:	470 mm
• Ingår ej i leveransen:	Till-/frånloppsbord, fördisk
• Anslutningsvärde:	11 kW 400 V 50 Hz
• Produktanslutning:	3 NAC
• Boilervärmare:	9,5 kW
• Tankvärmning:	3 kW
• Torrkorningsskydd:	ja
• På/av-knapp:	ja
• Lutpump:	ja
• Vattenavhårdare:	nej
• Doseringspump spolglans:	ja
• Dörrkontaktbrytare:	ja
• Säkerhetstermostat:	ja
• Doseringspump för rengöring:	ja

▶ Fortsätt på nästa sida

Huvdiskmaskin DS 600 LPR

- Korgmått: 600 x 500 mm
- Effekt/timme max.: 24 - 60 korgar
- Självrengöring: ja
- Kall efterspolning: nej
- Dubbelväggig: nej
- Tankvolym: 30 Liter
- Vattentryck: 2 - 4 bar
- Vattentillopp: G 3/4" M
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: Vi rekommenderar varmvattenanslutning
- Höjd med öppnad huv: 2050 - 2110 mm
- Vattenutlopp: Ø 32 mm
- Gångtid: 60 / 120 / 150 sekunder + ändlöst
- Inklusive: 1 bestickkorg, 4 fack
1 glaskorg
1 tallrikskorg
1 tilloppsslang
1 avloppsslang
- Kontrollampa: På/av
Driftsklar
Diskning
Temperatur
Tankfyllning/nivå
Autostart
Självrengöring
- Höjdställbara fötter: ja
- Antal tvättprogram: 5
- Vattentemperatur tilllopp: 15 °C till 60 °C
- Vattenförbrukning vid 2 bar: 3 liter / diskprogram
- Egenskaper: DuoFlo-pump (lägre pumpförlust)
Tank dubbelväggig
- Huv med Automatik-startfunktion: ja
- Mått: B 790 x D 845 x H 1 535 mm
- Vikt: 103,8 kg



Huvdiskmaskin DS 600 LPR

Lägg till på produkter

Engreppsblandare 40L-1801B




- **Armatyrtyp:** Engreppsblandare
- **Utförande:** Blandningsarmatur med diskdusch
- **Genomströmning vid 3 bar:** Dusch: 18 l / min.
Strålreglerare: 40 l / min.
- **Egenskaper:** Utbytbar sil
Fjädermekanik
Gummianslagsring

Art.nr: 400123
GTIN 4015613438955

Brickkorg 600x400

CNS
18/10

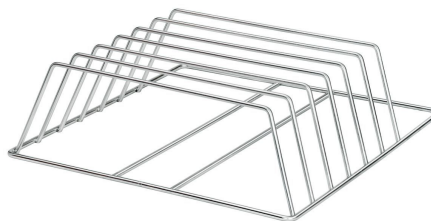

- **Antal fack:** 6
- **Utförande:** Brickhållare
- **Passar för:** Brickor
- **Viktig information:** -
- **Brickstorlek max.:** 600 x 400 mm
- **Innerhöjd:** 150 mm
- **Material:** CNS 18/10

Art.nr: 109329
GTIN 4015613487069

Universalkorg 500x500x100



- **Stapelbar:** ja
- **Korgstorlek:** 500 x 500 mm
- **Antal fack:** 1
- **Färg:** Brun
- **Utförande:** Jämn
- **Passar för:** Glas
Koppar

Art.nr: 5301
GTIN 4015613653952

Bestickkorg 500x500x100



- **Stapelbar:** ja
- **Korgstorlek:** 500 x 500 mm
- **Antal fack:** 1
- **Färg:** Brun
- **Utförande:** Jämn
- **Passar för:** Bestick
- **Viktig information:** -

Art.nr: 5302
GTIN 4015613653969

Huvdiskmaskin DS 600 LPR

Lägg till på produkter

Tallrikskorg 500x500x100



- Stapelbar: ja
- Korgstorlek: 500 x 500 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Brun
- Utförande: Finger
- Passar för: Brickor
Tallrikar

Art.nr: 5303

GTIN 4015613653976

Bestickkoger, 8 fack



- Material: Plast
- Stapelbar: ja
- Viktig information: -
- Egenskaper: -
- Korgstorlek: 430 x 210 mm
- Antal fack: 8
- Färg: Brun

Art.nr: 5305

GTIN 4015613653990

Glaskorg, 16 fack



- Fackstorlek: 111 x 111 mm
- Innerhöjd: 166 mm
- Material: Plast
- Viktig information: -
- Stapelbar: ja
- Egenskaper: -
- Korgstorlek: 500 x 500 mm

Art.nr: 5319

GTIN 4015613654676

Glaskorg, 25 fack



- Fackstorlek: 89 x 89 mm
- Innerhöjd: 207 mm
- Material: Plast
- Viktig information: -
- Stapelbar: ja
- Egenskaper: -
- Korgstorlek: 500 x 500 mm

Art.nr: 5329

GTIN 4015613654775

Huvdiskmaskin DS 600 LPR

Lägg till på produkter

Glaskorg, 36 fack



Abbildung ähnlich

- Fackstorlek: 73 x 73 mm
- Innerhöjd: 166 mm
- Material: Plast
- Viktig information: -
- Stapelbar: ja
- Egenskaper: -
- Korgstorlek: 500 x 500 mm

Art.nr: 5339

GTIN 4015613654829

Transportvagn för diskkorgar

CNS



- Mått transportyta: B 513 x D 583 mm
- Hjul: 4 hjul
- Diameter rullar: 100 mm
- Med handtag: ja
- Hjulbuffert: -
- Material: Kromnickelstål
- Viktig information: -

Art.nr: 300143

GTIN 4015613523712

Diskmaskinsrengöring F12kgXTRA



- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk
- Utförande: Flytande
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: nej
- Fosfatfritt: nej
- Användning: Dosering via automatiskt doseringssystem

Art.nr: 173071

GTIN 4015613731841

Spolglans F10kg



- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk
- Utförande: Hushållsdiskmaskiner
- Kombiångugnar: Kombiångugnar
- Flytande: Flytande
- pH-värde: 2,1
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja

Art.nr: 173072

GTIN 4015613731865

Huvdiskmaskin DS 600 LPR

Lägg till på produkter

Diskkorgvagn ASP700

STAINLESS
STEEL



- Kan beskickas på båda sidor: ja
- Dimensionerad för: Diskkorgar 500 x 500 mm
- Avställningsyta: Nej
- Egenskaper: Ram av fyrkantrör 25 x 25 mm
Ett korglås vardera på fram- och baksida
- Inklusive: -
- Utförande: Rack

Art.nr: 300147
GTIN 4015613709178

Fördisk DS-R1BAS

STAINLESS
STEEL



- Höjdinställning: 860 mm till 930 mm
- Badinnehåll: 50 Liter
- Mått bad: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Position diskho: Vänster
- Vattenutlopp: 1 1/2"
- Grundbotten: ja
- Stänkskydd: Ja

Art.nr: 109743
GTIN 4015613735979

Utmatningsbord DS-700R

STAINLESS
STEEL



- Höjdinställning: 860 mm till 930 mm
- Grundbotten: ja
- Stänkskydd: Ja
- Höjd stänkskydd: 110 mm
- Monteringssida på diskmaskin: Höger
- Med avfallsschakt: nej
- Med diskbänk: nej

Art.nr: 109746
GTIN 4015613730394

Fördisk DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Höjdinställning: 860 mm till 930 mm
- Badinnehåll: 50 Liter
- Mått bad: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Position diskho: Höger
- Vattenutlopp: 1 1/2"
- Grundbotten: ja
- Stänkskydd: Ja

Art.nr: 109740
GTIN 4015613735955

Huvdiskmaskin DS 600 LPR

Lägg till på produkter

Fördisk DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Höjdinställning: 860 mm till 930 mm
- Badinnehåll: 50 Liter
- Mått bad: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Position diskho: Vänster
- Vattenutlopp: 1 1/2"
- Grundbotten: ja
- Stänkskydd: Ja

Art.nr: 109741
GTIN 4015613735962

Fördisk DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Höjdinställning: 860 mm till 930 mm
- Badinnehåll: 50 Liter
- Mått bad: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Position diskho: Höger
- Vattenutlopp: 1 1/2"
- Grundbotten: ja
- Stänkskydd: Ja

Art.nr: 109742
GTIN 4015613730387

Utmatningsbord DS-700LI

STAINLESS
STEEL



- Höjdinställning: 860 mm till 930 mm
- Grundbotten: ja
- Stänkskydd: Ja
- Höjd stänkskydd: 110 mm
- Monteringssida på diskmaskin: Vänster
- Med avfallsschakt: nej
- Med diskbänk: nej

Art.nr: 109745
GTIN 4015613735986

Utmatningsbord DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Höjdinställning: 860 mm till 930 mm
- Grundbotten: ja
- Stänkskydd: Ja
- Höjd stänkskydd: 110 mm
- Monteringssida på diskmaskin: Höger
- Med avfallsschakt: nej
- Med diskbänk: nej

Art.nr: 109749
GTIN 4015613735993

Huvdiskmaskin DS 600 LPR

Lägg till på produkter

Spolglans F10L



- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Volym: 10 liter
- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk

Art.nr: 173272
GTIN 4015613767901

Fördisk DS-LI1B SKE



- Höjdinställning: 860 mm till 930 mm
- Badinnehåll: 40 Liter
- Mått bad: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Position diskho: Höger
- Vattenutlopp: 1 1/2"
- Grundbotten: ja
- Stänkskydd: Ja

Art.nr: 109940
GTIN 4015613771007

Fördisk DS-RE1B SKE



- Höjdinställning: 860 mm till 930 mm
- Badinnehåll: 40 Liter
- Mått bad: B 400 x D 400 x H 250 mm
- Position diskho: Vänster
- Vattenutlopp: 1 1/2"
- Diskkorgsrack: 3
- Korgmått: 500 x 500, 600 x 500 mm

Art.nr: 109960
GTIN 4015613785158

Vattenavhärdningsanläggning WEH1600



- Vattentemperatur tillopp från: 5 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Material: Plast
- Vattentemperatur tillopp till: 35 °C
- Färg: Vit
- Viktig information: -
- Anslutningskapacitet: 1 enhet

Art.nr: 109952
GTIN 4015613797762

Huvdiskmaskin DS 600 LPR

Lägg till på produkter

Vattenavhärdningsanläggning WEH1500



- Material: Plast
- Vattentemperatur tillopp från: 1 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Preliminärt tillgänglig från vecka: 05 / 2024
- Färg: Grå
- Viktig information: -
- Vattentemperatur tillopp till: 30 °C

Art.nr: 109901
GTIN 4015613800974