


Насос подачи щелочного раствора LPS30

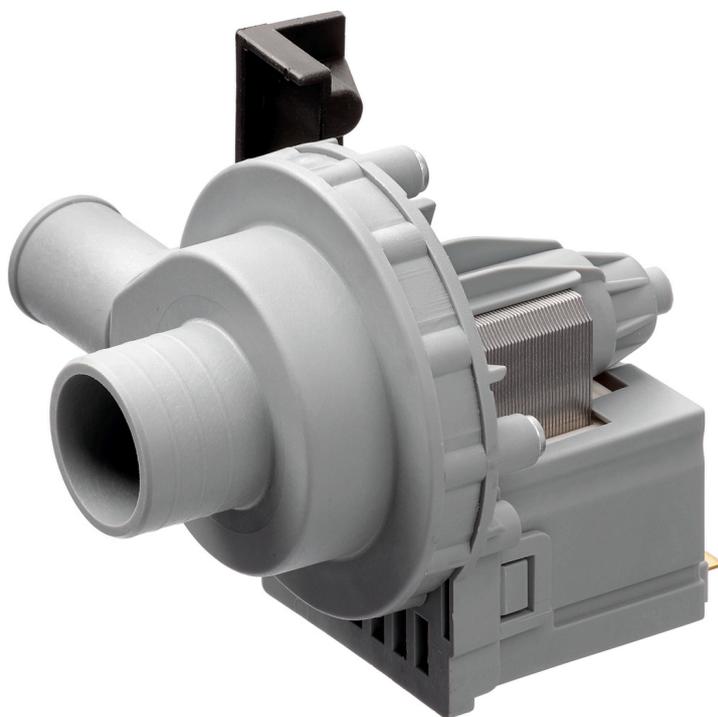

▶ Шланги для подсоединения и монтажный материал в комплекте

Описание

При использовании насоса подачи щелочного раствора в комплекте слишком высокие стоки больше не проблема.

Особенности

- | | |
|-------------------------|--|
| • Мощность: | 0,25 кВт 220-240 В 50 Гц |
| • Комплект, состоит из: | 1 насос
1 шланг, резина
Монтажный материал |
| • Характеристики: | - |
| • Материал: | Пластик |
| • Важная информация: | - |
| • Рассчитано для: | Посудомоечной машины (в зависимости от устройства) |
| • Габариты: | Ш 225 x Г 225 x В 145 мм |
| • вес: | 0,78 кг |